

**Глава Нижнетобольского сельсовета  
Белозерского района Курганской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12 мая 2017г. № 28  
с. Нижнетобольное

**Об утверждении схемы теплоснабжения Нижнетобольского  
сельсовета Белозерского района Курганской области**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить схему теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном Уставом Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области и разместить на официальном сайте Администрации Нижнетобольского сельсовета.

Глава Нижнетобольского сельсовета

В.А Жидкова



## СОДЕРЖАНИЕ

Введение .....	8
<b>СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....</b>	<b>9</b>
Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.....	9
1.1 Площадь строительных фондов и приrostы площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды .....	9
1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе .....	10
1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе .....	11
Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.....	12
2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.....	12
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.....	12
2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии .....	13
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.....	14
Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя .....	19
3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей .....	19
3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.....	19
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.....	20
4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения .....	20

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.....	20
4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.....	20
4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.....	21
4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа .....	21
4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.....	21
4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе .....	21
4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.....	22
4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей .....	23
4.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии .....	23
4.11 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии .....	23
Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей .....	24
5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).....	24
5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку .....	24
5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.....	24
5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных .....	24
5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти .....	25

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

5.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения).....	25
Раздел 6. Перспективные топливные балансы .....	26
Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение .....	27
7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе .....	27
7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе .....	27
7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения .....	27
Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.....	28
Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	28
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям .....	28
<b>ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ .....</b>	<b>29</b>
ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения .....	29
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения .....	29
Часть 2. Источники тепловой энергии .....	30
Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты .....	36
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.....	45
Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии .....	46
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии .....	47
Часть 7. Балансы теплоносителя .....	48
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом .....	49
Часть 9. Надежность теплоснабжения .....	51
Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций .....	52
Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения .....	53
Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения .....	54
ГЛАВА 2. Перспективные потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.....	56
2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.....	56
2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий .....	56
2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.....	56
2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов .....	57
2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе .....	57

## *Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области*

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.....	58
2.7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе .....	58
2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель .....	59
2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.....	59
2.10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.....	59
ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения .....	59
ГЛАВА 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.....	60
4.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии .....	60
4.2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии .	60
4.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода .....	61
4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей .....	64
ГЛАВА 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах .....	65
ГЛАВА 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.....	67
6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.....	67
6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок .....	67
6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок .....	67
6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок .....	67
6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии .....	67

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

6.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии .....	68
6.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии .....	68
6.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии .....	68
6.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями .....	68
6.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения .....	68
6.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии .....	68
6.12 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе .....	69
<b>ГЛАВА 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них .....</b>	<b>70</b>
7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) .....	70
7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения .....	70
7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения .....	70
7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных .....	70
7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения .....	70
7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки .....	70
7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса .....	71
7.8. Строительство и реконструкция насосных станций .....	71
<b>ГЛАВА 8. Перспективные топливные балансы .....</b>	<b>72</b>
8.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа .....	72
8.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива .....	72
<b>ГЛАВА 9. Оценка надежности теплоснабжения .....</b>	<b>73</b>
9.1 Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии .....	73
9.2 Перспективных показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии .....	73

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

9.3 Перспективных показателей, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии .....	74
9.4 Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии .....	74
9.5 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения .....	74
ГЛАВА 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение .....	75
10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	75
10.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности..	77
10.3 Расчеты эффективности инвестиций .....	77
10.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.....	77
ГЛАВА 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации .....	78
Приложение. Схемы теплоснабжения .....	79

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### Введение

Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 (ред. от 23.03.2016 №229) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральный закон «О теплоснабжении». Приказ №190-ФЗ от 27.07.2010 г., Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России, Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2014 г. № 1016 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), актуализированных редакций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и СНиП II-35-76 «Котельные установки», Методическими указаниями по расчету уровня и порядку определения показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, улучшение работы систем теплоснабжения.

Основой для разработки схемы теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета до 2036 года являются:

- «Инвестиционные проекты модернизации систем коммунального теплоснабжения Белозерского района Курганской области на базе энергоаудита и разработки оптимальных схем теплоснабжения.

При разработке схемы теплоснабжения использовались:

- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, публичные кадастровые карты и др.;
- данных о техническом состоянии источников тепловой энергии и тепловых сетей, энергопаспорт потребителя ТЭР – ООО «Теплоснаб»;
- сведения о режимах потребления и уровне потерь тепловой энергии, предоставленных организацией ООО «Теплоснаб».

## **СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

### **Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения**

*1.1 Площадь строительных фондов и приrostы площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды*

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

На территории Нижнетобольского сельсовета тепловая мощность и тепловая энергия используется исключительно на отопление. ГВС, вентиляция и затраты тепла на технологические нужды не имеются.

Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноситель в виде водяного пара не используется.

В Нижнетобольском сельсовете имеется восемь населенных пунктов с. Нижнетобольное, с. Полевое, д. Ачикуль, д. Большой Заполой, д. Малый Заполой, д. Гагарье, д. Охотино и д. Раздолье.

На территории с. Полевое, д. Ачикуль, д. Большой Заполой, д. Малый Заполой, д. Гагарье, д. Охотино и д. Раздолье муниципальные котельные отсутствуют.

В с. Нижнетобольное имеется две муниципальные котельные.

Первая котельная (далее Школьная котельная с. Нижнетобольное) является централизованной, расположена по адресу ул. Школьная, и отапливает здание средней школы и столовую. Обслуживает котельную предприятие ООО «Теплоснаб».

Вторая котельная (далее котельная детского сада с. Нижнетобольное) является централизованной, расположена на пересечении ул. Школьная и ул. Центральная, и отапливает здание детского сада, ФАП и администрацию сельсовета. Обслуживает котельную предприятие ООО «Теплоснаб».

Объекты предполагаемые к строительству на территории поселений с перспективным централизованным теплоснабжением отсутствуют. Открытые схемы теплоснабжения также отсутствуют.

По расчетным элементам территориального деления Нижнетобольский сельсовет располагается в кадастровых кварталах 45:02:060301, 45:02:011901, 45:02:051101, 45:02:051102, 45:02:060701, 45:02:06702, 45:02:060602, 45:02:060201.

Площадь существующих строительных фондов с муниципальными источниками теплоснабжения в с. Нижнетобольное, находящихся на территории кадастрового квартала 45:02:060301, приведена в таблице 1.1.

*Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области*

Таблица 1.1 – Площадь строительных фондов и приrostы площади строительных фондов в расчетном элементе с муниципальными источниками теплоснабжения котельными с. Нижнетобольное

Показатель	Площадь строительных фондов									
	Существующая	Перспективная								
Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2036	
с. Нижнетобольное кадастровые кварталы 45:02:060301										
многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м <sup>2</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
многоквартирные дома (прирост), м <sup>2</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
жилые дома (сохраняемая площадь), м <sup>2</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
жилые дома (прирост), м <sup>2</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
общественные здания (сохраняемая площадь), м <sup>2</sup>	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58
общественные здания (прирост), м <sup>2</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м <sup>2</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
производственные здания промышленных предприятий (прирост), м <sup>2</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего строительных фонда, м<sup>2</sup></b>	<b>2442,58</b>	<b>2442,58</b>	<b>2442,58</b>	<b>2442,58</b>	<b>2442,58</b>	<b>2442,58</b>	<b>2442,58</b>	<b>2442,58</b>	<b>2442,58</b>	<b>2442,58</b>

*1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе*

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с источниками теплоснабжения муниципальными котельными Нижнетобольского сельсовета приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованными источниками теплоснабжения муниципальными котельными Нижнетобольского сельсовета

Потребление	Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2036	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Школьная котельная с. Нижнетобольное</b>											
Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч	отопление	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	
	прирост нагрузки на отопление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ГВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	прирост нагрузки на ГВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	вентиляция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	прирост нагрузки на вентиляцию	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Всего</b>		<b>0,149</b>									

Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

Продолжение таблицы 1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Котельная детского сада с. Нижнетобольное</b>										
Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч	отопление	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131
	прирост нагрузки на отопление	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ГВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прирост нагрузки на ГВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	вентиляция	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прирост нагрузки на вентиляцию	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего</b>		<b>0,131</b>								

*1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположеными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе*

Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в производственных зонах на территории Нижнетобольского сельсовета отсутствуют. Возможное изменение производственных зон и их перепрофилирование не предусматривается. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами отсутствуют.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### **Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей**

*2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии*

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии для зоны действия каждого источника тепловой энергии приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных с. Нижнетобольное

Показатель	Школьная котельная с. Нижнетобольное	Котельная детского сада с. Нижнетобольное
Оптимальный радиус теплоснабжения, км	1,07	1,04
Максимальный радиус теплоснабжения, км	0,13	0,15
Радиус эффективного теплоснабжения, км	1,98	2,94

### *2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии*

Зона действия централизованной системы теплоснабжения с. Нижнетобольное охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала 45:02:060301. Школьная котельная и котельная детского сада с. Нижнетобольное являются централизованными котельными. К централизованной системе теплоснабжения подключены средняя школа, столовая, детский сад, здание администрации сельсовета. Зона действия централизованных источников тепловой энергии – котельных с. Нижнетобольное совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии приведено в таблице 1.4.

Соотношение площади села и площади охвата централизованной системы теплоснабжения в с. Нижнетобольное приведено на рисунке 1.1.

Таблица 1.4 – Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии\*

Населенный пункт	Площадь территории, Га	Зона действия с муниципальными источниками тепловой энергии, Га	Зона действия с муниципальными источниками тепловой энергии, %
с. Нижнетобольное	89,5	2,46	2,75
с. Полевое	24,3	0,00	0,00
д. Ачикуль	29	0,00	0,00
д. Большой Заполой	14	0,00	0,00
д. Малый Заполой	30	0,00	0,00
д. Гагарье	8,4	0,00	0,00
д. Охотино	6,4	0,00	0,00
д. Раздолье	14,9	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>216,50</b>	<b>2,46</b>	<b>1,14</b>

\* – по данным космо- и аэрофотосъемочных материалов

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

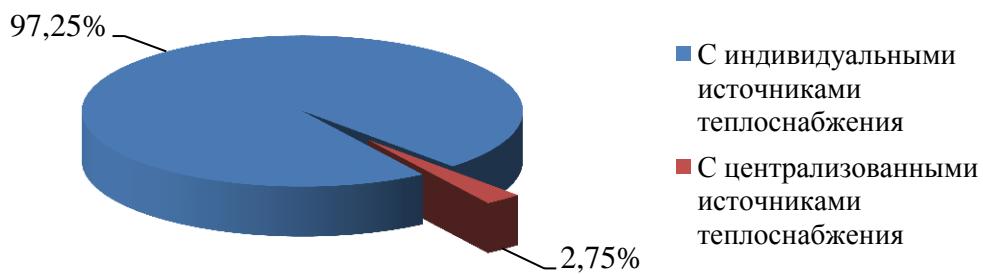


Рисунок 1.1 – Соотношение общей площади села и площади охвата централизованной системы теплоснабжения с. Нижнетобольное

Перспективная нагрузка для котельных Нижнетобольского сельсовета не планируется.

Перспективные зоны действия системы теплоснабжения остаются неизменными на весь расчетный период до 2036 г.

### *2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии*

К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относится частный жилой сектор Нижнетобольского сельсовета.

Частные жилые дома в Нижнетобольском сельсовете отапливаются от индивидуальных источников на твердом топливе.

Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с индивидуальными источниками тепловой энергии в Нижнетобольском сельсовете приведено в таблице 1.5 и на диаграмме рисунка 1.2.

Таблица 1.5 – Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с индивидуальными источниками тепловой энергии

Населенный пункт	Площадь территории, Га	Зона действия частных индивидуальных источников тепловой энергии, Га	Зона действия частных индивидуальных источников тепловой энергии, %
с. Нижнетобольное	89,5	87,04	97,25
с. Полевое	24,3	24,30	100,00
д. Ачикуль	29	29,00	100,00
д. Большой Заполой	14	14,00	100,00
д. Малый Заполой	30	30,00	100,00
д. Гагарье	8,4	8,40	100,00
д. Охотино	6,4	6,40	100,00
д. Раздолье	14,9	14,90	100,00
<b>Всего</b>	<b>216,50</b>	<b>214,04</b>	<b>98,86</b>

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

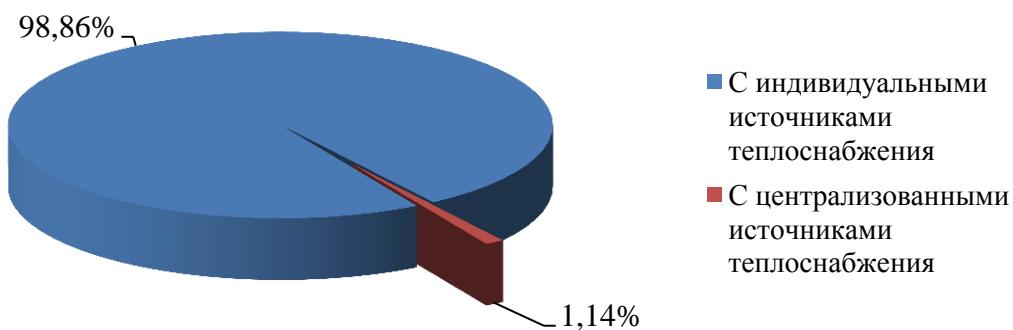


Рисунок 1.2 – Соотношение площади охвата зоны действия с индивидуальными и централизованными источниками тепловой энергии в Нижнетобольском сельсовете

Перспективные территории вышеуказанных зон действия с индивидуальными источниками тепловой энергии на расчетный период до 2036 г. существенно не изменятся.

### *2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе*

#### *2.4.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии*

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

Зона действия источника теплоснабжения	Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника, Гкал/час									
	Существующая	Перспективная								
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022-2026 гг.	2027-2031 гг.	2032-2036 гг.
Школьная котельная с. Нижнетобольное	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	0,559	0,559	0,559	0,559	0,559	0,559	0,559	0,559	0,559	0,559

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### **2.4.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии**

Согласно Постановлению постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования для котельных Нижнетобольского сельсовета приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования

Источник теплоснабже-ния	Параметр	Суще-ствующие	Перспективные								
			Год	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022-2026 гг.	2027-2031 гг.
Школьная котельная с. Нижнетобольное	Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
	Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
	Располагаемая мощность, Гкал/ч	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391

### **2.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйствственные нужды источников тепловой энергии**

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии для муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета приведены в таблице 1.8.

*Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области*

Таблица 1.8 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйствственные нужды муниципальных источников тепловой энергии Нижнетобольского сельсовета

Источник тепло-снабжения	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйствственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/час									
	Сущес-твующая	Перспективная								
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022-2026 гг.	2027-2031 гг.	2032-2036 гг.
Школьная котельная с. Нижнетобольное	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008

*2.4.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто*

Согласно Постановлению постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйствственные нужды.

Существующая и перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии нетто для муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Существующая и перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии нетто

Источник теплоснаб-жения	Значение тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/час									
	Сущес-твующая	Перспективная								
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022-2026 гг.	2027-2031 гг.	2032-2036 гг.
Школьная котельная с. Нижнетобольное	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383

*2.4.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь*

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям для муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета приведены в таблице 1.10.

Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

Таблица 1.10 – Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

Источник теплоснабжения	Параметр	Существующ.	Перспективные								
			Год	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022-2026 гг.	2027-2031 гг.
Школьная котельная с. Нижнетобольное	Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
	Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
	Потери теплоносителя, Гкал/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
	Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059
	Потери теплоносителя, Гкал/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

*2.4.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйствственные нужды тепловых сетей*

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйствственные нужды тепловых сетей для муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета приведены в таблице 1.11.

Таблица 1.11 – Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйствственные нужды тепловых сетей

Источник теплоснабжения	Значение затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/час									
	Существующая	Перспективная								
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022-2026 гг.	2027-2031 гг.	2032-2036 гг.
Школьная котельная с. Нижнетобольное	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012

*2.4.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности*

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необхо-

### Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

димая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения для муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета приведены в таблице 1.12.

Таблица 1.12 – Существующая и перспективная резервная тепловая мощности источников теплоснабжения

Источник тепло- снабжения	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощно- сти источников теплоснабжения, Гкал/час									
	Существо- щая	Перспективная								
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022- 2026 гг.	2027- 2031 гг.	2032- 2036 гг.
Школьная котельная с. Нижнетобольное	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252

*2.4.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф*

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения между ООО «Теплоснаб» и потребителями Нижнетобольского сельсовета представлен в таблице 1.13.

Таблица 1.13 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, в Нижнетобольском сельсовете

Источник теплоснабжения	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/час									
	Существо- щая	Перспективная								
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022- 2026 гг.	2027- 2031 гг.	2032- 2036 гг.
Школьная котельная с. Нижнетобольное	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131

Существующие договоры не включают затраты потребителей на поддержание резервной тепловой мощности. Долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, отсутствуют.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### **Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя**

#### **3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей**

В муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета водоподготовительные установки отсутствуют. В 2017 году в котельных с. Нижнетобольное планируется установка оборудования для химводоподготовки сетевой воды.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя представлен в таблице 1.14. Потребление теплоносителя не осуществляется, так как системы теплоснабжения в Нижнетобольском сельсовете закрыты.

Таблица 1.14 – Перспективный баланс теплоносителя котельных Нижнетобольского сельсовета

Величина	Год	Школьная котельная с. Нижнетобольное								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2036
производительность водоподготовительных установок, м <sup>3</sup> /ч										
максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м <sup>3</sup> /ч		0	0,1*	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Котельная детского сада с. Нижнетобольное										
производительность водоподготовительных установок, м <sup>3</sup> /ч		0	0,1*	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м <sup>3</sup> /ч		0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*- после подключения водоподготовительной установки

#### **3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения**

Предполагается в 2017 году подключить водоподготовительную установку в муниципальных котельных с. Нижнетобольное.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах работы представлены в таблице 1.15.

Таблица 1.15 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельных Нижнетобольского сельсовета

Источник теплоснабжения	Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м <sup>3</sup> /ч								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2036
Школьная котельная с. Нижнетобольное	0	1,0*	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	0	1,0*	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

\*- после подключения водоподготовительной установки

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### **Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии**

*4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения*

Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях Нижнетобольского сельсовета согласно расчету радиусов эффективного теплоснабжения может быть компенсирована существующими муниципальными котельными. Строительство новых источников тепловой энергии для этих целей не требуется.

Возобновляемые источники энергии вводятся не будут.

*4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии*

Расширение зон действия муниципальных источников теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета не планируется. Реконструкция котельной для этих целей на расчетный период не требуется.

Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

*4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения*

Школьная котельная и котельная детского сада с. Нижнетобольное были технически перевооружены в 2012 - 2013 годах в части установки новых котлов и насосного оборудования, а также применения автоматического регулирования отпуска тепла.

В 2017 г. в котельной детского сада с. Нижнетобольное планируется демонтаж одного отопительного котла и установка резервного котла.

Предполагается в 2017-2018 гг. проведение косметического ремонта здания школьной котельной с. Нижнетобольное.

Предполагается в 2017-2018 гг. проведение капитального ремонта здания котельной детского сада с. Нижнетобольное.

К концу расчетного периода в каждой котельной предполагается замена по одному отопительному котлу на котлы идентичной мощностью. Перевод котельных на газовое топливо не планируется.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

*4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно*

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельные работающие совместно на единую тепловую сеть отсутствуют.

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не требуется.

### *4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа*

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуется. Собственные нужды (электрическое потребление) модульных котельных компенсируются существующим электроснабжением. Оборудование, позволяющее осуществлять комбинированную выработку электрической энергии, будет крайне нерентабельно. Основной потребитель тепла – муниципалитет и население – не имеет средств на единовременные затраты по реализации когенерации.

### *4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода*

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Нижнетобольского сельсовета отсутствуют, существующие котельные не расположены в их зонах.

### *4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе*

Существующие мощности котельных обусловлены имеющейся потребностью в тепловой нагрузке. В настоящее время имеется решение о загрузке муниципальных котельных с. Нижнетобольное с обеспечением тепловой энергией основных потребителей – здания средней школы, столовой, детского сада, ФАП и администрации сельсовета.

Возможности распределения (перераспределения) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии не имеется, так как в каждой зоне действия системы теплоснабжения имеется один источник, поставляющий тепловую энергию только в данной системе теплоснабжения.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для источников тепловой энергии остается прежним на расчетный период до 2036 г. с температурным режимом 80-60 °С. Необходимость его изменения отсутствует. Групп источников в системе теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть, не имеется. Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета, приведенные на диаграммах рисунки 1.3 и 1.4, сохранятся на всех этапах расчетного периода.

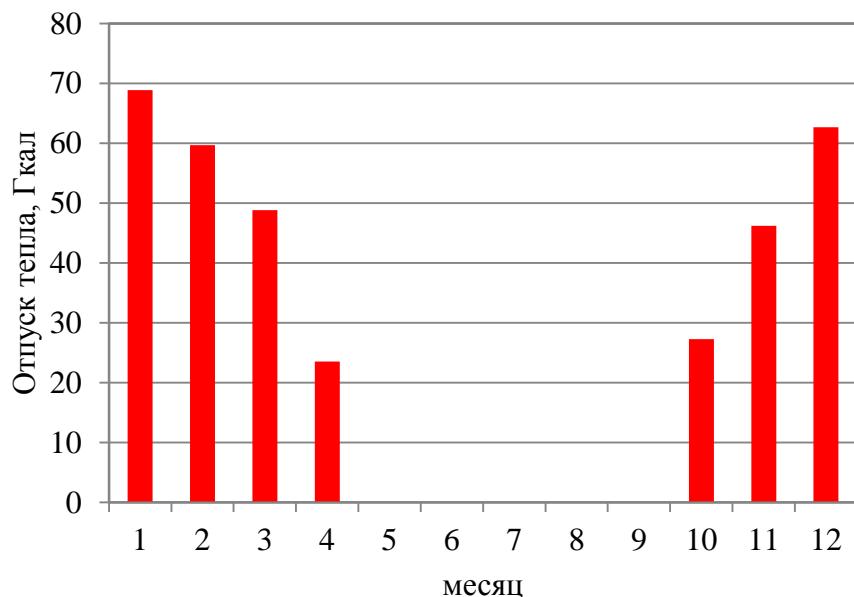


Рисунок 1.3 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для школьной котельной с. Нижнетобольное

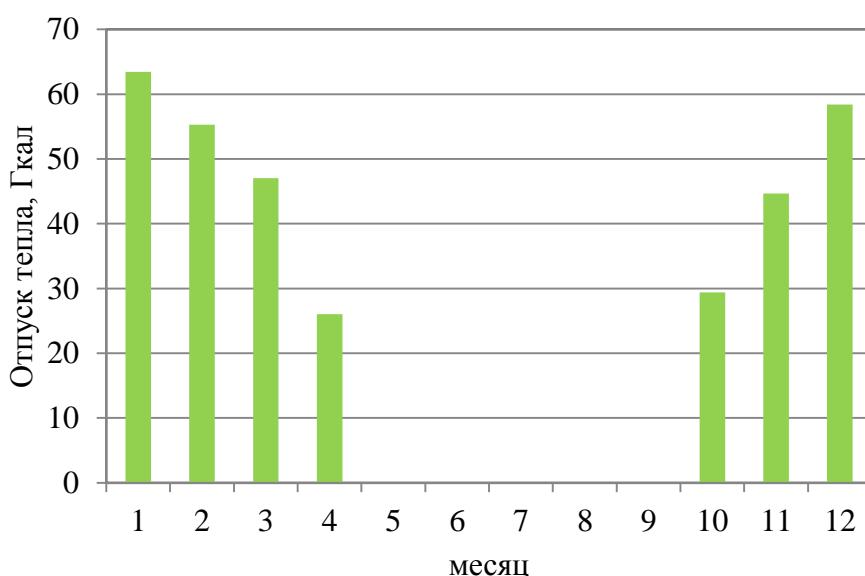


Рисунок 1.4 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельной детского сада с. Нижнетобольное

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

Таблица 1.16 – Расчет отпуска тепловой энергии для муниципальной котельной Нижнетобольского сельсовета в течение года при температурном графике 80-60 °C

Параметр	Значение в течение года											
	Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Среднемесячная и годовая температура воздуха, °C	-16,3	-15	-6,9	4,6	12,5	17,2	19,1	16,3	10,9	3,2	-6,4	-13,4
Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °C	58,3	57	48,9	36,5	0	0	0	0	0	37,8	48,4	55,4
Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °C	46,3	45	39,9	31,5	0	0	0	0	0	32,8	40,4	44,4
Разница температур, °C	12	12	9	5	0	0	0	0	0	5	8	11
Отпуск тепла Школьной котельной с. Нижнетобольное в сеть отопления, Гкал	68,86	59,69	48,82	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	46,22	62,68
Отпуск тепла котельной детского сада с. Нижнетобольное в сеть отопления, Гкал	63,466	55,27	47,034	26,056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,374	44,673	58,398

### *4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей*

Перспективная установленная тепловая мощность источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности остается на прежнем уровне на расчетный период до 2036 г. для муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета.

### *4.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии*

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

### *4.11 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии*

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в с. Нижнетобольное является каменный уголь. Резервное топливо отсутствует.

До конца расчетного периода котельные переводить на другой вид топлива не планируют.

Местным видом топлива в Нижнетобольском сельсовете являются дрова. Существующие источники тепловой энергии Нижнетобольского сельсовета не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

## **Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей**

*5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)*

Школьная котельная с. Нижнетобольное имеет тепловые сети в двухтрубном нерезервируемом исполнении протяженностью 50 п.м.

Котельная детского сада с. Нижнетобольное имеет тепловые сети в двухтрубном нерезервируемом исполнении протяженностью 210 п.м.

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется. Располагаемой тепловой мощности котельных достаточно для обеспечения нужд подключенных к ним потребителей, дефицита располагаемой тепловой мощности не наблюдается.

*5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку*

Расширение зон действия централизованных и нецентрализованных источников теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета не планируется.

Строительство и реконструкция тепловых сетей под комплексную или производственную застройку не требуется.

*5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения*

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии отсутствует. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения этих мероприятий не требуется.

*5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных*

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод котельных в пиковый режим работы не предполагается на расчетный период до 2036 г. Ликвидация существующих котельных на основаниях, изложенных в п. 4.4, не предполагается.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

*5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти*

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета требуется реконструкция существующих тепловых сетей Школьной котельной длиной 100 п.м на трубы с высокой степенью износа.

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется, существующая длина не превышает предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов, диаметры существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах достаточны. Потребители тепловой энергии относятся ко второй категории, при которой допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, до 12 °C.

*5.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)*

Открытые схемы теплоснабжения на территории Нижнетобольского сельсовета отсутствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения не требуются.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### **Раздел 6. Перспективные топливные балансы**

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в с. Нижнетобольное является каменный уголь. Резервное и аварийное топливо отсутствует. Доставка каменного угля осуществляется автомобильным транспортом.

Перевод Школьной котельной и котельной детского сада с. Нижнетобольное на другой вид топлива до конца расчетного периода не планируется. Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного и резервного топлива на каждом этапе приведены в таблице 1.17.

Таблица 1.17 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии Нижнетобольского сельсовета

Источник тепловой энергии	Вид топлива	Этап (год)								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2036
Школьная котельная с. Нижнетобольное	основное, т.у.т.	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7
	основное (каменный уголь), т	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	резервное (древа), т	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	основное, т.у.т.	112,2	112,2	112,2	112,2	112,2	112,2	112,2	112,2	112,2
	основное (каменный уголь), т	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	резервное (древа), т	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение**

**7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе**

В 2017 году требуются инвестиции для демонтажа одного отопительного котла и установки резервного котла в котельной детского сада с. Нижнетобольное, а также для установки оборудования для химводоподготовки сетевой воды в котельных с. Нижнетобольное.

В 2017-2018 гг. потребуются инвестиции для косметического ремонта здания школьной котельной с. Нижнетобольное, а также для капитального ремонта котельной детского сада с. Нижнетобольное.

К концу расчетного периода потребуются инвестиции для замены по одному отопительному котлу в обеих котельных, а также для замены насосов, автоматики.

**7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе**

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение насосных станций и тепловых пунктов на расчетный период до 2036 г. не требуются.

На расчетный период потребуются инвестиции в реконструкцию тепловых сетей школьной котельной длиной 100 п.м. в связи с износом более 70%.

**7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения**

Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предполагается на расчетный период до 2036 г. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на указанные мероприятия не требуется.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### **Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации**

На январь 2017 г. решение об определении единой теплоснабжающей организации ЕТО в Нижнетобольском сельсовете для котельных с. Нижнетобольное принято ООО «Теплоснаб».

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации будет система теплоснабжения котельных с. Нижнетобольное на территории Нижнетобольского сельсовета в границах которых ЕТО обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808).

### **Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии**

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предполагается на расчетный период до 2036 г. Условия, при которых имеется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

### **Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям**

В настоящий момент имеется признание права муниципальной собственности на тепловые сети и муниципальные котельные Нижнетобольского сельсовета – администрацией Белозерского района. Бесхозяйные тепловые сети на территории Нижнетобольского сельсовета отсутствуют.

## **ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

### **ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения**

#### *Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения*

##### *1.1.1 Зоны действия производственных котельных*

Производственные котельные на территории Нижнетобольского сельсовета отсутствуют.

##### *1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения*

Частный сектор в Нижнетобольском сельсовете преимущественно отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения.

Графические материалы с зонами действия индивидуальных источников теплоснабжения приведены в Приложении.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения в с. Нижнетобольное является природный газ, каменный уголь и дрова.

##### *1.1.3 Зоны действия отопительных котельных*

На территории Нижнетобольского сельсовета имеется две муниципальные котельные.

Школьная котельная с. Нижнетобольное является централизованной, расположена по адресу ул. Школьная, отапливает здание средней школы и столовую. Обслуживает котельную с. Нижнетобольное предприятие ООО «Теплоснаб».

Котельная детского сада с. Нижнетобольное является централизованной, расположена на пересечении ул. Школьная и ул. Центральная, отапливает здание детского сада, ФАП и администрацию сельсовета. Обслуживает котельную с. Нижнетобольное предприятие ООО «Теплоснаб».

Графические материалы с обозначением зоны действия централизованных и индивидуальных источников тепловой энергии приведены в Приложении.

Муниципальные котельные Нижнетобольского сельсовета и тепловые сети находятся на балансе Нижнетобольского сельсовета.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### Часть 2. Источники тепловой энергии

#### 1.2.1 Структура основного оборудования

Характеристика котельных Нижнетобольского сельсовета приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Характеристика муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета

Объект	Целевое назначение	Назначение	Обеспечивающий вид теплопотребления	Надежность отпуска теплоты потребителям	Категория обеспечиваемых потребителей
Школьная котельная с. Нижнетобольное	центральная	отопительная	отопление	первой категории	вторая
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	центральная	отопительная	отопление	первой категории	вторая

Характеристика котлов источников теплоснабжения приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Основные характеристики котлов источников теплоснабжения

Наименование источника тепловой энергии	Марка и количество котлов	Топливо основное, (резервное)	Температурный график теплоносителя (в наружной сети)	Техническое состояние
Школьная котельная с. Нижнетобольное	АБК 0,3 – 1 шт (основной) КСВ 0,2 – 1 шт	Каменный уголь (древа)	80–60°C	Удовл.
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	КВСрд-0,5 – 1 шт (основной) КСВ 0,15 – 1 шт	Каменный уголь (древа)	80–60°C	Удовл.

Школьная котельная с. Нижнетобольное имеет один отопительный котел АБК 0,3 и один котел КСВ-0,2. Котельная использует котлы АБК 0,3 и КСВ 0,2 для отопления здания средней школы и столовой.

Котельная детского сада с. Нижнетобольное имеет один отопительный котел КВСрд-0,5 и один котел КСВ-0,15. Котельная использует котлы КВСрд-0,5 и КСВ-0,15 для отопления здания детского сада, ФАП и администрации сельсовета.

Стальной твердотопливный котел КВСрд (АБК) состоит из топки и водоохлаждаемой дымовой трубы высотой до 12 м. Поднимаясь по дымовой трубе, дымовые газы продолжают охлаждаться, отдавая тепло нагреваемой воде. Дымовая труба выполняет роль конвективной поверхности котла. Такая конвективная поверхность из прямых вертикальных труб практически не забивается золой и продуктами неполного сгорания топлива, и очень легко очищается в случае необходимости. Для прочистки трубы оборудуется лестницей и площадкой обслуживания. Воздух для горения подается вентилятором. Такой котел идеально подходит для установки в пристроенных котельных, предназначенных для отопления отдельных зданий, но используется и в отдельно стоящих котельных.

Конвективная часть состоит из горизонтальных труб. При работе на природном газе в пространство между трубами конвективной части через люк устанавливаются трубные пучки. Вход и выход воды из котла присоединяется к патрубкам. Питание котла водой осуществляется в

### Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

нижнюю часть конвективной секции. Вода, нагретая уходящими газами, из верхней секции конвективной части по двум перепускным трубам поступает в водоохлаждаемую решетку и далее в топочную часть. Выход нагретой воды осуществляется из верхней части топки. По оси котла вверху конвективной части выполнен газоход, который необходимо соединить с боровом.

Характеристики котлов КВСрд-0,5, АБК 0,3 приведены в таблице 2.3. Принципиальная схема котла КВСрд (АБК) приведена на рисунке 2.1.

Таблица 2.3 – Технические характеристики водогрейного котла КВСрд и АБК

№ п/п	Наименование показателя	АБК 0,3	КВСрд-0,5
1.	Максимальная мощность, МВт	0,3	500
2.	Коэффициент полезного действия, %	85	85
3.	Расход топлива при максимальной мощности: уголь, кг/ч древа (деревоотходы), м <sup>3</sup> /ч	61 0,18	101 0,3
4.	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup> , при высоте помещений 2,5-3,0 м	3000	5000
5.	Максимальная температура воды, °С	115	115
6.	Максимальное давление воды, кгс/см <sup>2</sup>	4,0	6,0
7.	Расход воды, м <sup>3</sup> /ч номин. / миним.	15/8	25/10
8.	Гидравлическое сопротивление, кгс/см <sup>2</sup>	0,4	0,4
9.	Водяной объем котла с трубой, м <sup>3</sup>	3,49	2,17
10.	Габаритные размеры котла, мм, не более: ширина/длина	1700/3900	1100/2000
11.	Высота топочной части, мм	2400	1750
12.	Высота котла вместе с дымовой трубой, мм	13500	13000
13.	Масса котла вместе с трубой, кг, не более	5600	4000
14.	Гарантийный срок, лет	18	18
15.	Срок службы, лет	15	15

Характеристики котлов КСВ-0,15 и КСВ-0,2 приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Технические характеристики водогрейного котла КСВ-0,15 и КСВ-0,2

№ п/п	Наименование показателя	КСВ-0,15	КСВ-0,2
1.	Исполнение	Вертикальный, жаротрубный с дымогарными трубами	
2.	Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч)	0,15 (0,129)	0,2 (0,17)
3.	Вид топлива	Уголь, дрова, торфобрикеты	
4.	Рабочее давление воды в котле, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не более	0,15 (1,5)	
5.	Максимальная температура воды на выходе из котла, С	95	
6.	Масса, кг, не более	430	1750(+/-)50
7.	Габаритные размеры (длина, ширина, высота), м, не более	1,54/0,8/1,16	2,4/1,9/2,4
8.	Установленная мощность эл. двигателей, кВт, не более	1,5 (дымосос)	
9.	Расход основного топлива, кг/час, не более		52...56
10.	Коэффициент полезного действия, %	75	
11.	Тип горелочного устройства	Топка ручная	
12.	Тип автоматики	Ящик управления	
13.	Характеристика питающей сети	3x380/220В, N, 50 Гц	

Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

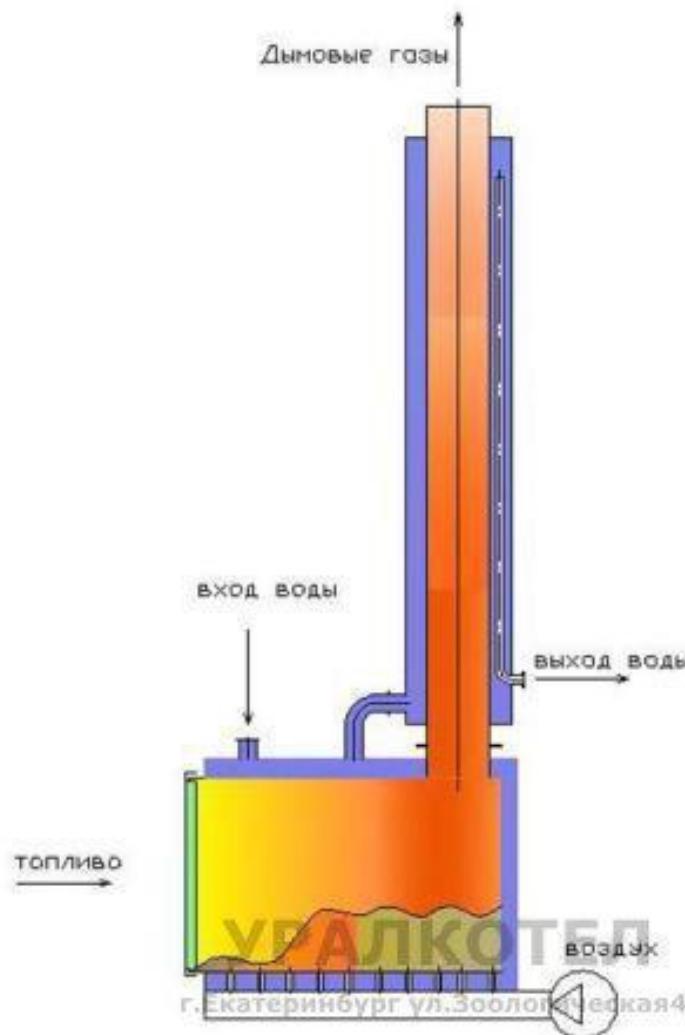


Рисунок 2.1 – Принципиальная схема котла КВСрд (АБК)

Характеристика сетевого оборудования муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета приведена в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Характеристика насосного оборудования установленного в муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета

№ п/п	Наименование	Тип насоса	Год устан.	Кол-во, шт.	КПД насоса	Напор, м	Расход воды, м <sup>3</sup> /ч	Коэф. использ. мощности	Электропотребление, кВтч
Школьная котельная с. Нижнетобольное									
1	Сетевой	K50-32-125	2012	2	0,7	20	12,5		5430
2	Вентилятор	ВЦ 14-46	2012	2	0,83			0,83	12742
Котельная детского сада с. Нижнетобольное									
1	Сетевой	KM80-65-160	2012	2	0,7	32	50		34753
2	Вентилятор	ВЦ 14-46	2012	2	0,83			0,83	12742

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

Подпиточный насос котельной детского сада с. Нижнетобольное отключен.

### *1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки*

Таблица 2.6 – Параметры установленной тепловой мощности котлов

Наименование источника тепловой энергии	Марка и количество котлов	Установленная мощность, Гкал/ч
Школьная котельная с. Нижнетобольное	АБК 0,3 – 1 шт (основной) КСВ 0,2 – 1 шт	0,430
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	КВСрд-0,5 – 1 шт (основной) КСВ 0,15 – 1 шт	0,559

### *1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности*

Котельное оборудование имеет большой срок эксплуатации (таблица 2.7), ограничения тепловой мощности существенны.

Таблица 2.7 – Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Наименование и адрес	Год ввода в эксплуатацию	Ограничения тепловой мощности	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
Школьная котельная с. Нижнетобольное	до 2012	0,129	0,301
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	до 2012	0,168	0,391

### *1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйствственные нужды и параметры тепловой мощности нетто*

Параметры установленной тепловой мощности нетто котельных Нижнетобольского сельсовета приведены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Параметры установленной тепловой мощности нетто

Наименование котельной	Марка и количество котлов	Затраты тепловой мощности на собственные и хоз нужды, Гкал/ч	Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч
Школьная котельная с. Нижнетобольное	АБК 0,3 – 1 шт (основной) КСВ 0,2 – 1 шт	0,006	0,295
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	КВСрд-0,5 – 1 шт (основной) КСВ 0,15 – 1 шт	0,008	0,383

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

**1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса**

Сроки ввода в эксплуатацию оборудования котельных представлены в таблице 2.9. Ремонты котлов с начала эксплуатации не проводились. Продление ресурса не требуется.

Таблица 2.9 – Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

Наименование котельной	Марка и количество котлов	Год ввода в эксплуатацию	Год последнего освидетельствования
Школьная котельная с. Нижнетобольное	АБК 0,3 – 1 шт (основной) КСВ 0,2 – 1 шт	2012 2012	2016
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	КВСрд-0,5 – 1 шт (основной) КСВ 0,15 – 1 шт	2012	2016

### *1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок*

Схема выдачи тепловой мощности котельных с. Нижнетобольное идентична. Принципиальная тепловая схема котельных с. Нижнетобольное приведена на рисунке 2.2.

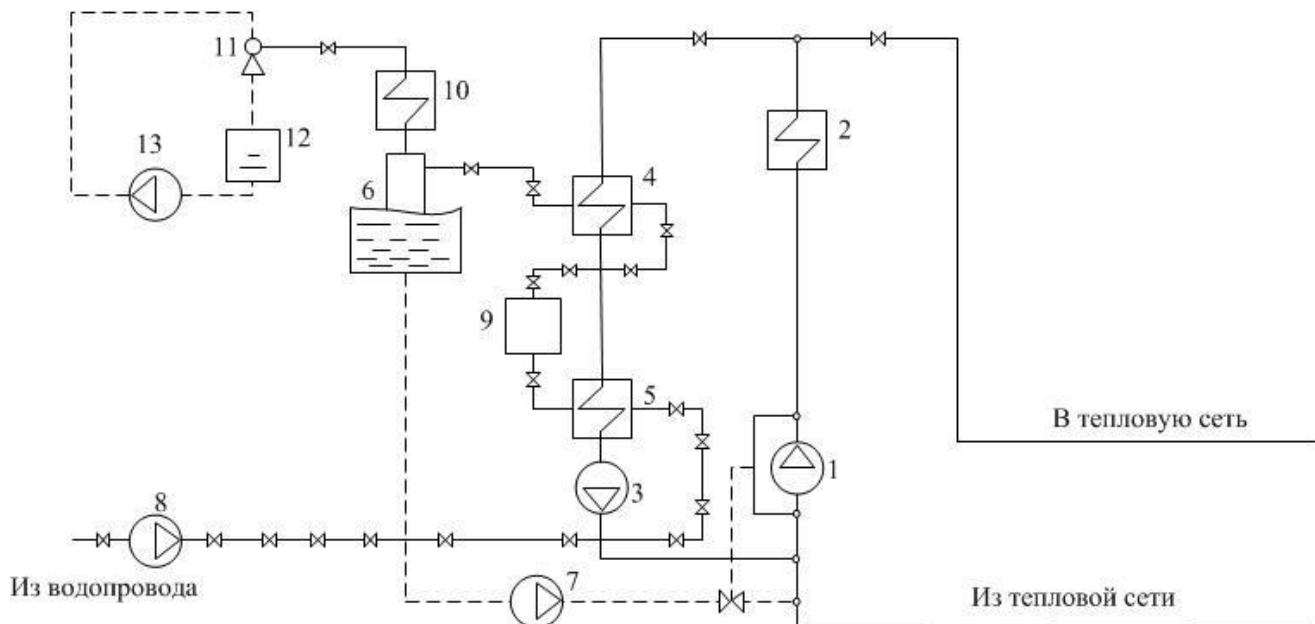


Рисунок 2.2 – Принципиальная тепловая схема котельной с водогрейными котлами:  
 1 - сетевой насос; 2 - водогрейный котел; 3 - рециркуляционный насос; 4 - подогреватель подпиточной воды; 5 - подогреватель водопроводной воды; 6 - вакуумный деаэратор; 7 - подпиточный насос и регулятор подпитки; 8 - насос водопроводной воды; 9 - оборудование химводоподготовки; 10 - охладитель выпара; 11 - вакуумный водоструйный эжектор; 12 – бак газоотделителя эжектора; 13 - эжекторный насос

Источники тепловой энергии Нижнетобольского сельсовета не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### 1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

В состав котельных Нижнетобольского сельсовета входит комплект оборудования для автоматического поддержания температуры прямой сетевой воды.

График изменения температур теплоносителя (рисунок 2.3) выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Белозерского муниципального района РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 80–60 °C.

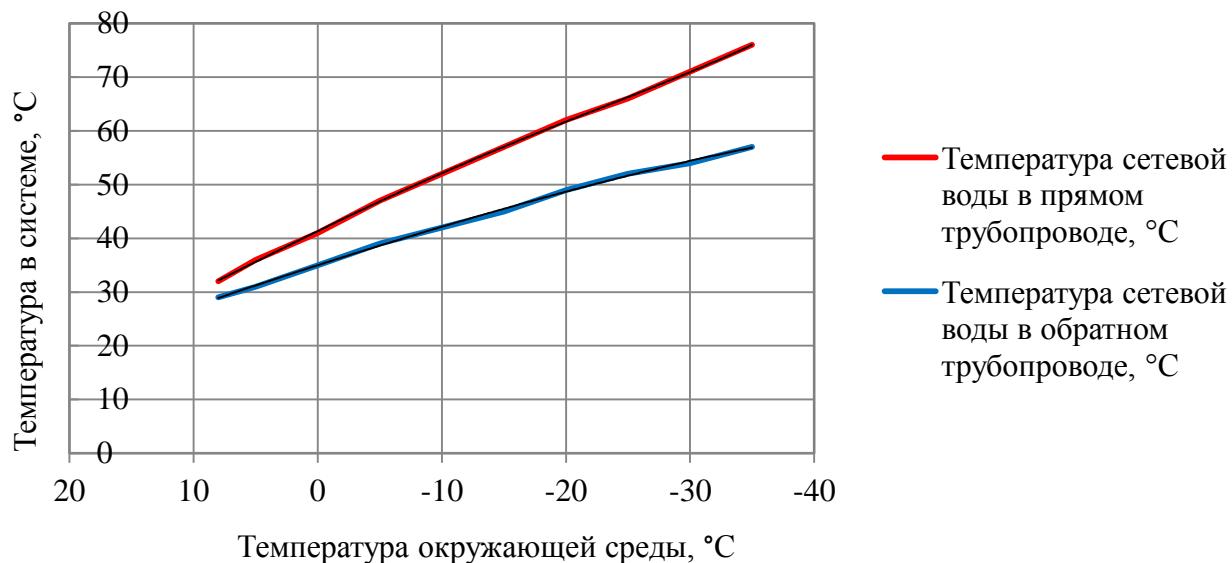


Рисунок 2.3 – График изменения температур теплоносителя

### 1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Таблица 2.10 – Среднегодовая загрузка оборудования

Наименование и адрес	Марка и количество котлов	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Нагрузка, в т.ч потери, Гкал/ч	Среднегодовая загрузка оборудования, %
Школьная котельная с. Нижнетобольное	АБК 0,3 – 1 шт (основной) КСВ 0,2 – 1 шт	0,301	0,212	70,43
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	КВСрд-0,5 – 1 шт (основной) КСВ 0,15 – 1 шт	0,391	0,21	53,71

### 1.2.9 Способы учета тепла, отпущеного в тепловые сети

Учет произведенного тепла ведется расчетным способом на основании расхода топлива.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### *1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии*

Отказы оборудования централизованного источника тепловой энергии к январю 2017 г. отсутствуют.

### *1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии*

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

### *Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты*

#### *1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект*

Структурно тепловые сети школьной котельной с. Нижнетобольное имеют один магистральный вывод в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненной подземной прокладкой, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Структурно тепловые сети котельной детского сада с. Нижнетобольное имеют два магистральных вывода в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненные частично подземной и надземной прокладкой на низких опорах с теплоизоляцией, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Центральные тепловые пункты тепловых сетей в Нижнетобольском сельсовете отсутствуют. Вводы магистральных сетей от муниципальной котельной в промышленные объекты не имеются.

#### *1.3.2 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии*

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в приложении.

#### *1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенными тепловой нагрузки*

Тепловые сети имеются у двух муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета.

Параметры тепловых сетей с. Нижнетобольное приведены в таблице 2.11.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

Таблица 2.11 – Параметры тепловой сети котельной в с. Нижнетобольное

№ п/п	Параметр	Школьная котельная с. Нижнетобольное	Котельная детского сада с. Нижнетобольное
1.	Наружный диаметр, мм	57	63, 57
2.	Материал	сталь	сталь, полиэтилен
3.	Схема исполнения тепловой сети	двуихтрубная	двуихтрубная
4.	Конструкция	туниковая	туниковая
5.	Степень резервируемости	нерезервированная	нерезервированная
6.	Количество магистральных выводов	1	2
7.	Протяженность сетей в двухтрубном исполнении, м	50	210
8.	Глубина заложения подземных тепловых сетей, м	до 2	до 2
9.	Год начала эксплуатации	до 1990	2012, 2014
10.	Тип изоляции	-	минеральная вата, теплоизолань
11.	Тип прокладки	подземная	надземная, подземная
12.	Тип компенсирующих устройств	-	-
13.	Наименее надежный участок	Котельная - школа	Котельная – детский сад
14.	Материальная характеристика, м <sup>2</sup>	6	24
15.	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,149	0,131

### *1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях*

Секционирующие задвижки из низколегированной стали, чугуна и регулирующие дроссельные шайбы размещены в узлах присоединения распределительных сетей потребителей к магистральным тепловым сетям непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зданий потребителей, по одной на каждый (прямой и обратный) трубопроводы.

### *1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов*

Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории Нижнетобольского сельсовета отсутствуют. Тепловые камеры выполненные из деревянной опалубки с утеплением минеральной ватой.

### *1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности*

График изменения температур теплоносителя (таблица 2.12) выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Белозерского муниципального района РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды,

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 80–60 °C.

Таблица 2.12 – График изменения температур теплоносителя

Температура сетевой воды	Расчетная температура наружного воздуха, °C									
	8	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35
В прямом трубопроводе, °C	32	36	41	47	52	57	62	66	71	76
В обратном трубопроводе, °C	29	31	35	39	42	45	49	52	54	57

### *1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети*

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и соблюдаются путем использования средств автоматизации муниципальной котельной Нижнетобольского сельсовета.

### *1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики*

Для магистральных водяных закрытых тепловых сетей Нижнетобольского сельсовета без горячего водоснабжения предусмотрен расчетный гидравлический режим – по расчетным расходам сетевой воды в отопительный период.

Пьезометрические графики приведены на рисунках 2.4 – 2.6. Для тепловой сети Школьная котельная с. Нижнетобольное расчет выполнен до самого дальнего потребителя – здания столовой.

Для тепловой сети котельной детского сада с. Нижнетобольное расчет выполнен по каждому магистральному выводу: от котельной до детского сада, от котельной до здания администрации сельсовета.

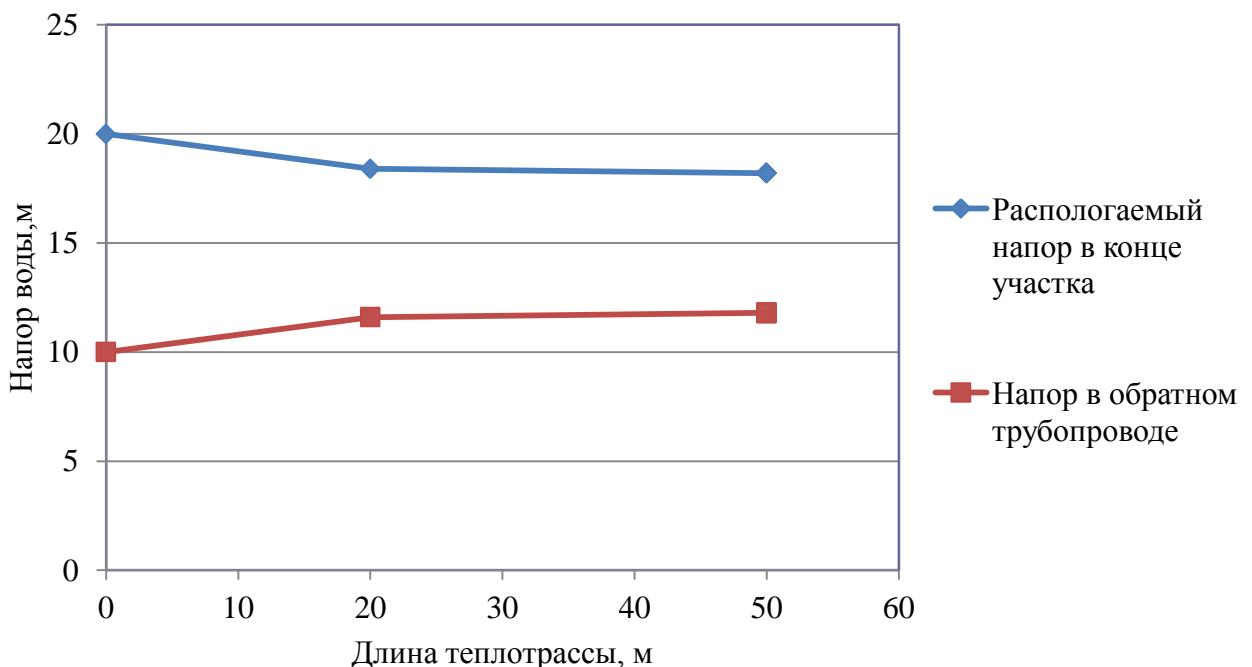


Рисунок 2.4 – Пьезометрический график тепловой сети школы с. Нижнетобольное

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

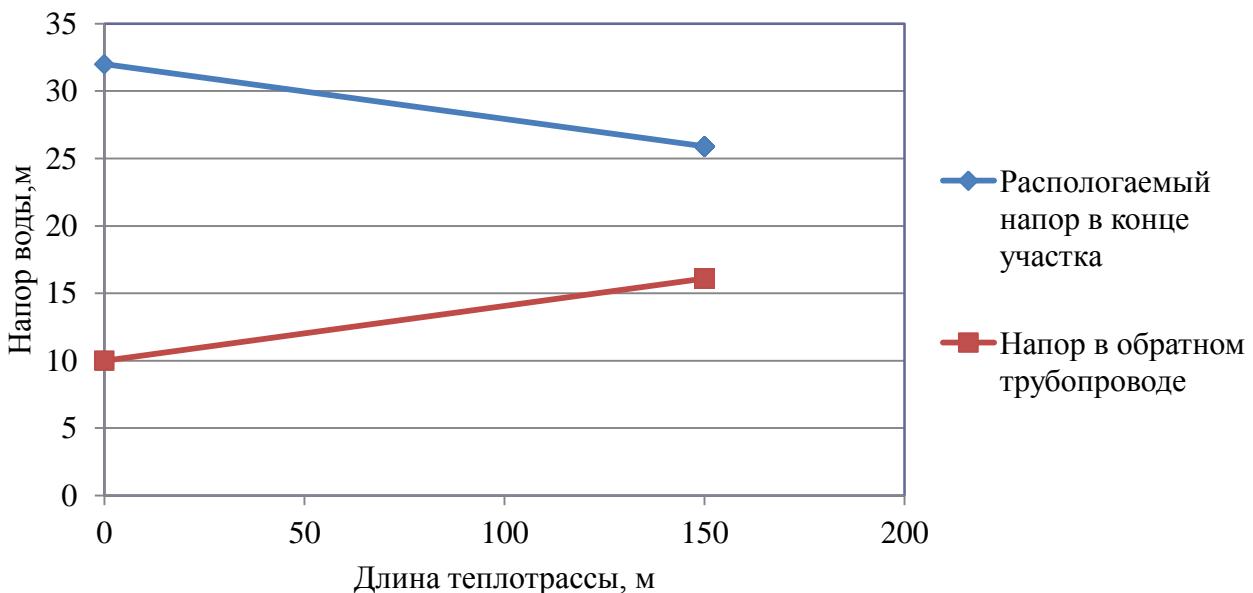


Рисунок 2.5 – Пьезометрический график тепловой сети котельной детского сада с. Нижнетобольное по первому магистральному выводу Котельная – детский сад

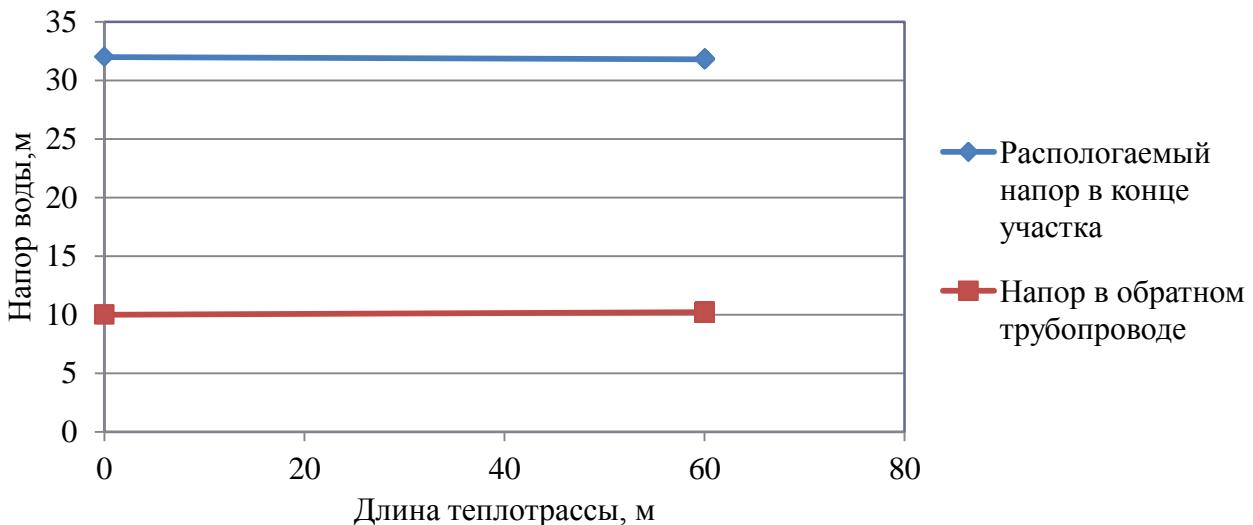


Рисунок 2.6 – Пьезометрический график тепловой сети котельной детского сада с. Нижнетобольное по второму магистральному выводу Котельная – здание администрации

### *1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет*

В 2012 году была зафиксирована одна авария на тепловых сетях школьной котельной с. Нижнетобольное.

За последние 5 лет серьезных аварий и отказов тепловых сетей котельной детского сада с. Нижнетобольное не наблюдалось.

### *1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.*

Информация о количестве восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднем времени, затраченном на восстановление работоспособности тепловых сетей котельной, за последние 5 лет не представлена.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### **1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов**

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными газовыми вентилями, задвижками, компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов.

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами еще сальниковые уплотнения или фланцевые соединения.

При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъявляться к испытанию уже изолированным, но только с открытыми сварными стыками.

При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы газовых вентилей и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во время проверки сальники должны быть уплотнены, а секционные задвижки полностью открыты.

При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность проведения работ такая:

- проводят очистку теплопроводов;
- устанавливают манометры, заглушки и краны;
- подключают воду и гидравлический пресс;
- заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;
- проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены дефекты;
- устраняют дефекты;
- производят второе испытание;
- отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;
- снимают манометры и заглушки.

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного. Сначала через воздушники поступает только воздух, потом воздушно-водяная смесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран перекрывается. Далее кран еще два-три раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а дренажи закрыть.

Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукиваютстыки. Испытания считаются удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков.

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений, после давление снижают до рабочего. Испытания считают удовлетворительными, если в течение 2 ч падение давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода.

После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб.

Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки проводятся после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 95 °C. Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения и по трассе тепловой сети.

В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начинается постепенное повышение температуры воды до установленного максимального значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа).

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем плавно понижается до 70-80 °C.

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначально должно проводиться путем регулирования величины подпитки, а после полного прекращения подпитки в связи с увеличением объема сетевой воды при нагреве путем дренирования воды из обратного коллектора.

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения температур и давлений сетевой воды с записью в журналы.

Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и дренажирования, которые связаны с увеличением объема сетевой воды при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по ним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды.

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения.

Специально выделенный персонал во время испытания должен обезжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые могут привести к серьезным последствиям, испытание должно быть приостановлено до устранения этих повреждений.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения 95 °C должны быть немедленно отключены.

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения заканчиваются после прохождения в данном месте температурной волны и понижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 95 °C.

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80 °C.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:

- включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной установки и на входе в нее;

- устанавливается определенный расчетом расход воды по циркуляционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;

- устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее в теплоподготовительную установку;

- устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из теплоподготовительной установки.

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать ±2 % расчетного значения.

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с точностью ±0,5 °C.

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при установленном тепловом состоянии, что достигается путем стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч.

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и выходе из нее и на перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин.

Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой к температуре испытаний.

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показаний термометров и расходомеров ведется одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна составлять не менее 8 часов.

На заключительном этапе испытаний методом "температурной волны" уточняется время – «продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца». На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на 10-20°C по сравнению со значением температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения температуры испытания, которое и поддерживается до конца испытаний.

Расход воды при режиме "температурной волны" остается неизменным. Прохождение "температурной волны" по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность определить фактическую продолжительность пробега частиц воды по каждому участку испытываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как "температурная волна" будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку.

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега "температурной волны" составляет удвоенное время продолжительности достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10-12 ч.

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

### *1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей*

Под термином «летний ремонт» имеется в виду плановопредупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей коммунального теплоснабжения»;

2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогревате-

### Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

ли отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см<sup>2</sup>), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001);

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

#### *1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущеных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя*

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь по тепловым сетям школьной котельной с. Нижнетобольное приняты в размере 54,4 Гкал/год.

Нормативы технологических потерь по тепловым сетям котельной детского сада с. Нижнетобольное приняты в размере 53,2 Гкал/год.

#### *1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии*

Для школьной котельной с. Нижнетобольное тепловые потери в тепловых сетях за последние 3 года составляют около 15,9%.

Для котельной детского сада с. Нижнетобольное тепловые потери в тепловых сетях за последние 3 года составляют около 16,2%.

#### *1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения*

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние 3 года не имеется.

#### *1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям*

Все присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимому (непосредственному) присоединению системы отопления без смешения.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### *1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя*

Имеются приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, внутри здания школы, детского сада и здания администрации. Приборы учета тепловой энергии установлены в 2015 году. В соответствие с Федеральным законом об энергосбережении планируется поочередная установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в общественных зданиях, мощность нагрузки которых превышает 0,2 Гкал/ч. В соответствии с законом п.1 ст. 13 ФЗ 261 от 23.11.09 у потребителей тепловой энергии с нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч учет тепла не ведется.

### *1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи*

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, средства телемеханизации и связи отсутствуют.

Средства автоматизации имеются в котельных с. Нижнетобольное. Автоматизация осуществляется в части регулирования температуры на подающем трубопроводе в зависимости от температуры окружающей среды.

### *1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций*

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории Нижнетобольского сельсовета отсутствуют.

### *1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления*

Защиты тепловых сетей от превышения давления автоматическая с применением линий перепуска.

### *1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию*

В настоящий момент имеется признание права муниципальной собственности на тепловые сети муниципальных котельных с. Нижнетобольное за Администрацией Белозерского района.

Бесхозные тепловые сети в Нижнетобольском сельсовете отсутствуют.

## *Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии*

Существующие зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории Нижнетобольского сельсовета расположены в с. Нижнетобольное.

Границы зоны действия школьной котельной с. Нижнетобольное охватывают территорию от самой котельной до здания средней школы и столовой по ул. Школьная.

Границы зоны действия котельной детского сада с. Нижнетобольное охватывают территорию от самой котельной до здания детского сада, ФАП и здания администрации по ул. Центральная.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют, существующая муниципальная котельная расположена в границах своего радиуса эффективного теплоснабжения.

Графическое изображение зоны действия источника тепловой энергии в системах тепло-снабжения отображены на схемах теплоснабжения в приложении.

### *Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии*

#### *1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха*

Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в границах на весь срок проектирования, являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия муниципальных котельных с. Нижнетобольное. Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в соответствии с требованиями строительной климатологии приведены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 – Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления

Расчетная температура наружного воздуха, °C	8	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-39
Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °C	32	36	41	47	52	57	62	66	71	76	79
Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °C	29	31	35	39	42	45	49	52	54	57	59
Разница температур, °C	3,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	13,00	14,00	17,00	19,00	20,00
Потребление тепловой энергии с. Нижнетобольное в кадастровых кварталах 45:02:060301, Гкал/ч	0,042	0,070	0,084	0,112	0,140	0,168	0,182	0,196	0,238	0,266	0,280

#### *1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии*

Случаев и условий применения на территории Нижнетобольского сельсовета отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не имеется.

#### *1.5.3. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение*

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение в Нижнетобольском сельсовете не требуются, так как ГВС отсутствует. Норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление при круглогодичной оплате составляет 0,022 Гкал/м<sup>2</sup>, при оплате в течение отопительного периода 0,037 Гкал/м<sup>2</sup>.

#### *1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии*

Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приведены в таблице 2.14.

Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

Таблица 2.14 – Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Расчетная температура наружного воздуха, °C	10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-39
Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °C	32	36	41	47	52	57	62	66	71	76	79
Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °C	29	31	35	39	42	45	49	52	54	57	59
Разница температур, °C	3,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	13,00	14,00	17,00	19,00	20,00
Потребление тепловой энергии в зоне действия школьной котельной с. Нижнетобольное, Гкал/ч	0,022	0,037	0,045	0,060	0,075	0,089	0,097	0,104	0,127	0,142	0,149
Потребление тепловой энергии в зоне действия котельной детского сада с. Нижнетобольное, Гкал/ч	0,020	0,033	0,039	0,052	0,066	0,079	0,085	0,092	0,111	0,124	0,131

*Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии*

*1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потери тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии*

Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок муниципальной котельной Нижнетобольского сельсовета приведен в таблице 2.15.

Таблица 2.15 – Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок муниципальных котельных

Наименование показателя \ Источник тепловой энергии	Школьная котельная с. Нижнетобольное	Котельная детского сада с. Нижнетобольное
Установленная мощность, Гкал/ч	0,430	0,559
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,301	0,391
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,295	0,383
Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч	0,048	0,063
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,149	0,131

*1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии*

Резервы и дефициты тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных приведены в таблице 2.15.

Таблица 2.16 – Резервы и дефициты тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной

Наименование показателя \ Источник тепловой энергии	Школьная котельная с. Нижнетобольное	Котельная детского сада с. Нижнетобольное
Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч	0,089	0,177
Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч	-	-

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

*1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю*

Расчетные гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, приведены в таблице 2.17.

Данные режимы обеспечивают резерв разницы давлений между подающим и обратным трубопроводом на самом удаленном потребителе.

Таблица 2.17 – Гидравлические режимы тепловых сетей

<b>Источник тепловой энергии</b>	<b>Трубопровод</b>	<b>Напор в начале магистральной сети, м</b>	<b>Напор в конце магистральной сети (удаленного потребителя), м</b>
Школьная котельная с. Нижнетобольное	Прямой	20	18,2
	Обратный	10	11,8
Котельная детского сада с. Нижнетобольное по 1 магистральному выводу	Прямой	32	25,9
	Обратный	10	16,1
Котельная детского сада с. Нижнетобольное по 2 магистральному выводу	Прямой	32	31,8
	Обратный	10	10,2

*1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения*

Дефицит тепловой мощности в Нижнетобольском сельсовете для муниципальных котельных отсутствует.

*1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности*

В настоящее время в Нижнетобольском сельсовете имеется резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии котельных с. Нижнетобольное. Возможности расширения технологических зон действия источников котельных ограничены радиусами эффективного теплоснабжения. Зоны с дефицитом тепловой мощности в границах радиусов эффективного теплоснабжения не наблюдаются.

## *Часть 7. Балансы теплоносителя*

*1.7.1 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть*

На расчетный срок зоны действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии изменятся незначительно. Система теплоснабжения в Нижнетобольском сельсовете закрытого типа, сеть ГВС – отсутствует. Водоподготовительные установки в котельных с. Нижнетобольное отсутствуют, поэтому утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей не приведены.

### *1.7.2 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения*

На расчетный срок зоны действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии останутся неизменными, источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть, не предвидится. Водоподготовительные установки в котельных с. Нижнетобольное отсутствуют, поэтому баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения не приведен.

## *Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом*

### *1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии*

В качестве основного вида топлива для муниципальных котельных используется каменный уголь. Количество используемого основного топлива для муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета приведено в таблице 2.18. Местные виды топлива (дрова) в качестве основного использовать не рентабельно в связи с низким КПД.

Таблица 2.18 – Количество используемого основного топлива для котельных Нижнетобольского сельсовета

Наименование теплоисточника	Количество используемого топлива	
	Каменный уголь, т/год	Природный газ, тыс. м <sup>3</sup>
Школьная котельная с. Нижнетобольное	130	-
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	160	-

### *1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями*

Резервное и аварийное топливо котельной Нижнетобольского сельсовета отсутствует.

### *1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки*

Ископаемые угли отличаются друг от друга соотношением слагающих их компонентов, что определяет их теплоту сгорания.

Содержание углерода в каменном угле, в зависимости от его сорта, составляет от 75 % до 95 %. Содержат до 12 % влаги (3-4 % внутренней), поэтому имеют более высокую теплоту сгорания по сравнению с бурьими углями. Содержат до 32 % летучих веществ, за счёт чего неплохо воспламеняются. Образуются из бурого угля на глубинах порядка 3 км.

По петрографическому составу кузбасские угли в балахонской и кольчугинской сериях в основном гумусовые, каменные (с содержанием витринита соответственно 30 – 60 % и 60 – 90 %), в тарбаганской серии – угли переходные от бурых к каменным. По качеству угли разнообразны и относятся к числу лучших углей. В глубоких горизонтах угли содержат: золы 4 - 16 %, влаги 5 – 15 %, фосфора до 0,12 %, летучих веществ 4 - 42 %, серы 0,4 - 0,6 %; обладают теплотой сгорания

#### Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

7000 - 8600 ккал/кг (29,1 - 36,01 МДж/кг); угли залегающие вблизи поверхности, характеризуются более высоким содержанием влаги, золы и пониженным содержанием серы. Метаморфизм каменных углей понижается от нижних стратиграфических горизонтов к верхним. Угли используются в коксовой и химической промышленности и как энергетическое топливо.

В Нижнетобольский сельсовет для отопления используют каменный уголь. Уголь доставляется автомобильным транспортом.

#### *1.8.4 Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха*

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. Срывов поставок за последние 5 лет не наблюдается.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### *Часть 9. Надежность теплоснабжения*

*1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии*

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

Серьезных нарушений, аварий, инцидентов на объектах теплоснабжения а последние 5 лет не зафиксировано, поэтому уровень надежности системы теплоснабжения считается высоким.

#### *1.9.2 Анализ аварийных отключений потребителей*

Аварийные отключения потребителей за последние 5 лет не наблюдались. Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

#### *1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений*

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п.6.10 СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

#### *1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)*

Карты-схемы тепловых сетей приведены в приложении.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации котельной с. Нижнетобольное ООО «Теплоснаб» в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в таблицах 2.19-2.20.

Таблица 2.19 – Общая информация о регулируемой организации ООО «Теплоснаб»

Полное наименование	ООО «Теплоснаб»
Регион	Свердловская область
Адрес	620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, д. 4, оф. 8
Генеральный директор	Цыганкова Ольга Владимировна
Контактные телефоны	343-243-43-86
Факс организации	243-42-73
Основной вид деятельности	40.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Предлагаемые услуги	<ul style="list-style-type: none"><li>• Услуги по распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) на прочие коммунально-бытовые нужды</li><li>• Услуги по обеспечению работоспособности коммунальных котельных</li><li>• Услуги по распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) по коммунальным распределительным тепловым сетям</li><li>• Услуги по обеспечению работоспособности тепловых сетей, кроме коммунальных</li><li>• Услуги горячего водоснабжения населения</li><li>• Услуги по торговле тепловой энергией от своего имени (за свой счет, без посредников)</li><li>• Услуги по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии) по коммунальным тепловым сетям</li><li>• Пар и горячая вода (тепловая энергия), услуги по передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии)</li><li>• Услуги по торговле тепловой энергией</li><li>• Тепловая энергия, отпущенная атомными электростанциями</li></ul>
ОГРН	1116658016420
ИНН	6658390400
Код ОКПО	92932384
ОКАТО	65401364000
Дата регистрации	8 августа 2011 года
Вид собственности	Частная собственность
Уставный капитал	10 000 руб.
Актив фирмы ООО «Теплоснаб» за 2014 г	11 720 000 руб.

*Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области*

Таблица 2.20 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации ООО «Теплоснаб» за 2016 год по котельной с. Нижнетобольное

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>ООО "Теплоснаб"</b>
<b>1</b>	<b>Выработка тепловой энергии, Гкал</b>	<b>758,247</b>
<b>2</b>	<b>Покупка тепловой энергии, Гкал</b>	<b>0,000</b>
<b>3</b>	<b>Собственные нужды котельных, Гкал</b>	<b>17,482</b>
<b>4</b>	<b>Потери тепловой энергии в сетях, Гкал</b>	<b>107,585</b>
<b>5</b>	<b>Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, км, в том числе:</b>	<b>0,200</b>
5.1	Надземная (наземная) прокладка	0,200
	50 - 250 мм	0,200
	251 - 400 мм	
	401 - 550 мм	
	551 - 700 мм	
	701 мм и выше	
5.2	Подземная прокладка, в том числе:	0
5.2.1	канальная прокладка	0
	50 - 250 мм	
	251 - 400 мм	
	401 - 550 мм	
	551 - 700 мм	
	701 мм и выше	
5.2.2	бесканальная прокладка	0
	50 - 250 мм	
	251 - 400 мм	
	401 - 550 мм	
	551 - 700 мм	
	701 мм и выше	
<b>6</b>	<b>Полезный отпуск, Гкал</b>	<b>633,18</b>
6.1	из них населению	0
6.2	из них бюджетным потребителям	633,18
6.3	из них прочим потребителям	0

*Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения*

*1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет*

Таблица 2.21 – Динамика тарифов

<b>Период</b>	<b>01.01.14- 30.06.14</b>	<b>01.07.14- 30.06.15</b>	<b>01.07.15- 30.06.16</b>	<b>01.07.16- 30.06.17</b>	<b>01.07.17- 30.06.18</b>	<b>с 01.07.2018</b>
Тариф на тепловую энергию (мощность) ООО «Теплоснаб», руб./Гкал	3098,9	3231,97	3506,56	3597,71	3967,19	3844,31

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### *1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения*

Структура цены на тепловую энергию формируется одноставочным тарифом (таблица 2.22).

Таблица 2.22 – Структура цен (тарифов)

Период	01.07.14-30.06.15	01.07.15-30.06.16	01.07.16-30.06.17
Тариф на тепловую энергию (мощность) ООО «Тепло-снаб», руб./Гкал	3231,97	3506,56	3597,71
Тариф на передачу тепловой энергии (мощности)	0	0	0
Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей	0	0	0
Надбавка к тарифу регулируемых организаций на тепло-вую энергию	0	0	0
Надбавка к тарифу регулируемых организаций на передачу тепловой энергии	0	0	0

### *1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности*

Плата за подключение к системе теплоснабжения от котельной не установлена. Поступление денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствует.

### *1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей*

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, не производится

## *Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения*

### *1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)*

Проблемы организации качественного теплоснабжения отсутствуют.

### *1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)*

Проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения имеются в связи с износом тепловых сетей школьной котельной с. Нижнетобольное более 70%.

### *1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения*

Основной проблемой развития систем теплоснабжения является низкая востребованность в централизованном теплоснабжении. Физические лица предпочитают индивидуальные источники тепловой энергии.

Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

*1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения*

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не существует.

*1.12.5 анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения*

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

## **ГЛАВА 2. Перспективные потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения**

### **2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения**

Полезный отпуск тепловой энергии от школьной котельной с. Нижнетобольное составляет 313,01 Гкал/ч.

Полезный отпуск тепловой энергии от котельной детского сада с. Нижнетобольное составляет 320,17 Гкал/ч.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от всех муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета составляет 661,34 Гкал/год.

### *2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий*

Приrostы площади строительных фондов зоне действия муниципальных котельных с. Нижнетобольное приведены в таблице 2.23.

Таблица 2.23 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе в зоне действия источников тепловой энергии – муниципальных котельных с. Нижнетобольное

Показатель	Площадь строительных фондов									
	Сущес- твую- щая	Перспективная								
Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022- 2026	2027- 2031	2032- 2036	
с. Нижнетобольное кадастровый квартал 45:02:060301										
многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м <sup>2</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
многоквартирные дома (прирост), м <sup>2</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
жилые дома (сохраняемая площадь), м <sup>2</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
жилые дома (прирост), м <sup>2</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
общественные здания (сохраняемая площадь), м <sup>2</sup>	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58
общественные здания (прирост), м <sup>2</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м <sup>2</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
производственные здания промышленных предприятий (прирост) м <sup>2</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего строительных фонда, м <sup>2</sup>	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58

### *2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности*

Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

объектов тепlopотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии котельных Нижнетобольского сельсовета приведены в таблице 2.24.

Таблица 2.24 – Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии

Удельный расход тепловой энергии	Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2036
<b>Школьная котельная с. Нижнетобольное</b>									
Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149
Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего, Гкал/ч</b>	<b>0,149</b>								
<b>Котельная детского сада с. Нижнетобольное</b>									
Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131
Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего, Гкал/ч</b>	<b>0,131</b>								

*2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов*

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета приведены в таблице 2.25.

Таблица 2.25 – Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Показатель	Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2036
Удельный расход тепловой энергии для обеспечения технологических процессов, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам тепlopотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе*

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия котельных Нижнетобольского сельсовета приведены в таблице 2.26.

*Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области*

Таблица 2.26 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета

Потребление		Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2036
с. Нижнетобольское кадастровый квартал 45:02:060301										
Тепловая энергия (мощно- сти), Гкал/ч	прирост нагрузки на отопление	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прирост нагрузки на ГВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прирост нагрузки на вентиля- цию	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Теплоноси- тель, Гкал/ч	прирост нагрузки на отопление	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прирост нагрузки на ГВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прирост нагрузки на вентиля- цию	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего, Гкал/ч		0	0	0	0	0	0	0	0	0

*2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе*

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) в зоне действия индивидуального теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета приведены в таблице 2.27.

Таблица 2.27 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) в зоне действия индивидуального теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета

Потребление		Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2036
Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч	прирост нагрузки на отопление	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прирост нагрузки на ГВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прирост нагрузки на вентиляцию	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Теплоноси- тель, Гкал/ч	прирост нагрузки на отопление	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прирост нагрузки на ГВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прирост нагрузки на вентиляцию	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего, Гкал/ч		0	0	0	0	0	0	0	0	0

*2.7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположеннымными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе*

Приrostы объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположеннымными в производственных зонах на расчетный период не планируются.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

*2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель*

Потребители, в том числе социально значимые, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, отсутствуют.

Перспективное потребление тепловой энергии отдельными категориями потребителей приведено в таблице 2.28.

Таблица 2.28 – Перспективное потребление тепловой энергии отдельными категориями потребителей Нижнетобольского сельсовета

Потребление		Год	2017	2018	2019	2020	2021	2021-2025	2027-2031	2031 - 2035
Тепловая энергия (мощности), Гкал	Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Бюджетные организации	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
	ИП	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Теплоноситель, Гкал	Население	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджетные организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИП	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего, Гкал/ч</b>		<b>0,280</b>								

*2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения*

Потребители, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, отсутствуют.

*2.10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене*

Потребители, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене, отсутствуют.

## **ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения**

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### **ГЛАВА 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки**

*4.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии*

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета приведены в таблице 2.29.

Таблица 2.29 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета

Показатель	Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2036
<b>Школьная котельная с. Нижнетобольное</b>									
Располагаемая мощность, Гкал/ч		0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч		0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149
Резервная тепловая мощность, Гкал/ч		0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089
<b>Котельная детского сада с. Нижнетобольное</b>									
Располагаемая мощность, Гкал/ч		0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391
Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч		0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131
Резервная тепловая мощность, Гкал/ч		0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177

*4.2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии*

Школьная котельная с. Нижнетобольное имеет один магистральный вывод.

Котельная детского сада с. Нижнетобольное имеет два магистральных вывода.

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета приведены в таблице 2.30.

Таблица 2.30 – Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки источника тепловой энергии котельной с. Нижнетобольное

Показатель	Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2036
<b>Школьная котельная с. Нижнетобольное</b>									
Располагаемая мощность, Гкал/ч		0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч		0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149
<b>Котельная детского сада с. Нижнетобольное</b>									
Располагаемая мощность, Гкал/ч		0,559	0,559	0,559	0,559	0,559	0,559	0,559	0,559
Тепловая нагрузка по 1 маг. выводу, Гкал/ч		0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
Тепловая нагрузка по 2 маг. выводу, Гкал/ч		0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

*4.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода*

В школьной котельной с. Нижнетобольное имеется один магистральный вывод на тепловые сети. Гидравлический расчет передачи теплоносителя муниципальной котельной приведен в таблице 2.31. Пьезометрический график тепловой сети котельной с. Нижнетобольное приведен на рисунке 2.7.

В котельной детского сада с. Нижнетобольное имеется два магистральных вывода на тепловые сети. Гидравлический расчет передачи теплоносителя муниципальной котельной приведен в таблице 2.32. Пьезометрические графики тепловой сети котельной с. Нижнетобольное по каждому магистральному выводу приведены на рисунках 2.8-2.9.

*Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области*

Таблица 2.31 – Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети школьной котельной с. Нижнетобольное

Номер участка	характеристика участка				расчетные данные участка									потери напора от источника, мм	располагаемый напор в конце участка, м	
	диаметр трубы, мм	длина трубы, м	сумма коэф. местн. со-против.	расход воды, т/ч	скорость воды м/с	уд. потери напора при $k = 5$ , мм/м	эквивалент. шероховатость, мм	поправочн. коэффи. к уд. потерям	истинное значение уд. потерь, мм/м	потери напора на участке						
										удельн. местн. мм	линей-ные, мм	мест-ные, мм	всего, мм	по 2-м трубам, мм		
1.	57	20	1	6,90	1	38	0,5	1	38	51	760	51,0	811	1622	1622	18,4
2.	57	30	3	1,82	0,27	2,7	0,5	1	2,7	3,73	81	11,2	92	184	184	18,2

Таблица 2.32 – Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной детского сада с. Нижнетобольное

Номер участка	характеристика участка				расчетные данные участка									потери напора от источника, мм	располагаемый напор в конце участка, м	
	диаметр трубы, мм	длина трубы, м	сумма коэф. местн. со-против.	расход воды, т/ч	скорость воды м/с	уд. потери напора при $k = 5$ , мм/м	эквивалент. шероховатость, мм	поправочн. коэффи. к уд. потерям	истинное значение уд. потерь, мм/м	потери напора на участке						
										удельн. местн. мм	линей-ные, мм	мест-ные, мм	всего, мм	по 2-м трубам, мм		
По первому магистральному выводу котельная – детский сад																
1.	63	150	2	5,10	0,5	20	0,5	1	20	28,7	3000	57,4	3057	6114	6114	25,9
По второму магистральному выводу котельная – администрация сельсовета																
2.	57	60	1	1,00	0,22	1,8	0,5	1	1,8	2,48	108	2,5	111	222	222	31,8

Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

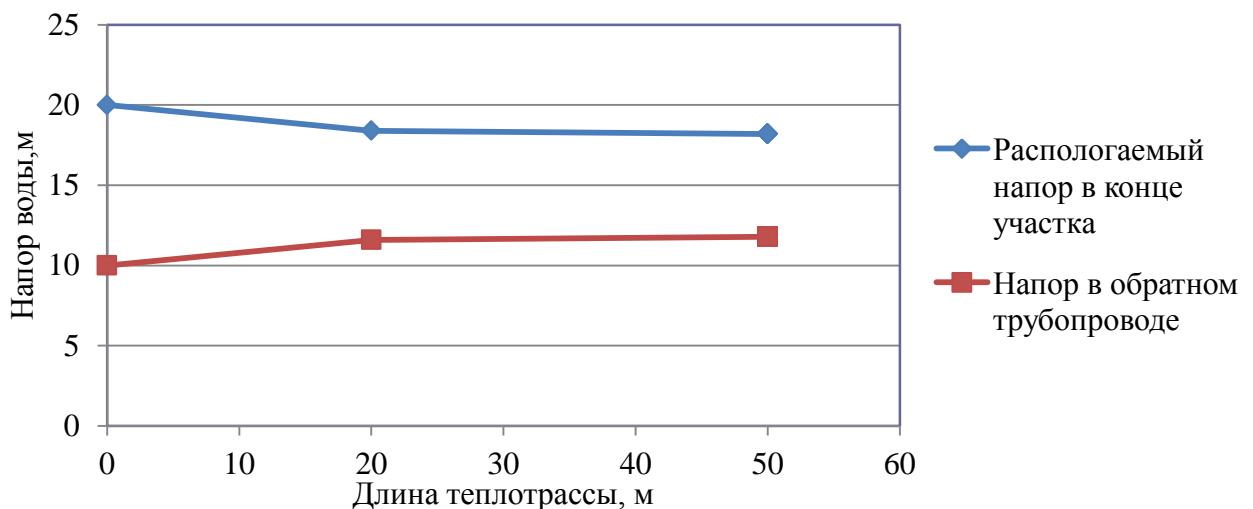


Рисунок 2.7 – Пьезометрический график тепловой сети школьной котельной с. Нижнетобольное

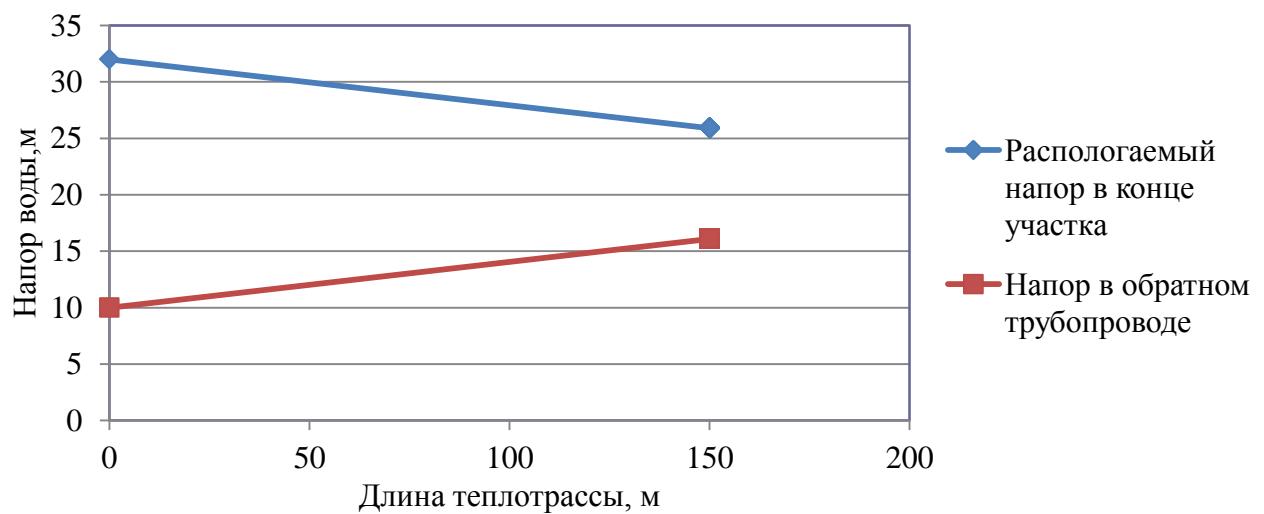


Рисунок 2.8 – Пьезометрический график тепловой сети котельной детского сада с. Нижнетобольное по первому магистральному выводу Котельная – детский сад

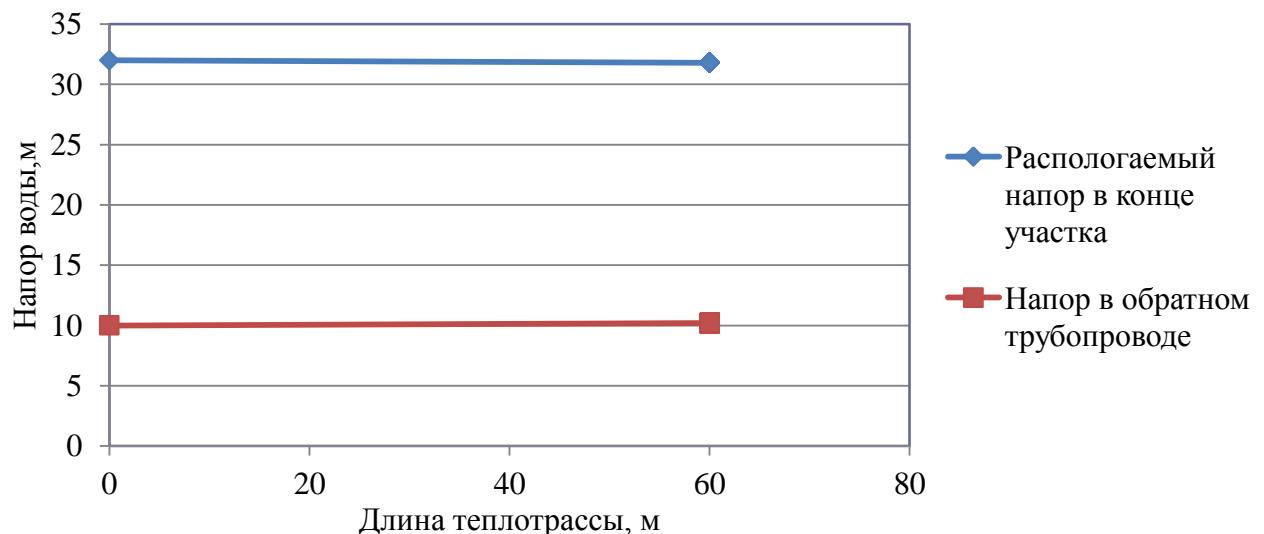


Рисунок 2.9 – Пьезометрический график тепловой сети котельной детского сада с. Нижнетобольное по второму магистральному выводу Котельная – здание администрации

*4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей*

Существующие мощности котельных превышают имеющуюся тепловую нагрузку. Резервов существующей системы теплоснабжения достаточно для обеспечения перспективной тепловой нагрузки потребителей.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### **ГЛАВА 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах**

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя ( $\text{м}^3/\text{ч}$ ) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в сельсовете – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды,  $\text{м}^3/\text{ч}$  для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в сельсовете равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа.

Водоподготовительные установки в муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета отсутствуют.

Установка оборудования для химводоподготовки сетевой воды в котельных с. Нижнетобольное планируется в 2017 году.

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета и максимального потребления теплопотребляющими установками потребителей приведен в таблице 2.33.

Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельных в аварийных режимах Нижнетобольского сельсовета приведен в таблице 2.34.

Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

Таблица 2.33 – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок котельных Нижнетобольского сельсовета и максимального потребления теплопотребляющими установками потребителей

Величина	Год								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2036
<b>Школьная котельная с. Нижнетобольное</b>									
производительность водоподготовительных установок, м <sup>3</sup> /ч		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м <sup>3</sup> /ч		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Котельная детского сада с. Нижнетобольное</b>									
производительность водоподготовительных установок, м <sup>3</sup> /ч		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м <sup>3</sup> /ч		0	0	0	0	0	0	0	0

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Таблица 2.34 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельных в аварийных режимах Нижнетобольского сельсовета

Величина	Год	Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м <sup>3</sup> /ч							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2036
Школьная котельная с. Нижнетобольное		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Котельная детского сада с. Нижнетобольное		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

## **ГЛАВА 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии**

### *6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления*

Существующие зоны теплоснабжения и нагрузка потребителей Нижнетобольского сельсовета сохраняются на расчетный период.

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные дома с неплотной застройкой, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов на расчетный период существенно не изменится.

Применение поквартирных систем отопления – систем с разводкой трубопроводов в пределах одной квартиры, обеспечивающая поддержание заданной температуры воздуха в помещениях этой квартиры – не предвидится. Возникновение условий ее организации – отключение многоэтажных домов от централизованной системы теплоснабжения – не предполагается.

### *6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок*

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

### *6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок*

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

### *6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок*

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не планируется.

### *6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии*

На территории Нижнетобольского сельсовета увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### **6.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии**

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Нижнетобольском сельсовете нет, перевод в пиковый режим работы котельных не требуется.

### **6.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии**

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Нижнетобольском сельсовете отсутствуют.

### **6.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии**

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на расчетный период не предполагается. Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных не требуется.

### **6.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями**

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки на территории Нижнетобольского сельсовета, где расположена малоэтажная застройка, не обеспеченной тепловой мощностью, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем.

### **6.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения**

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории Нижнетобольского сельсовета на весь расчетный период не требуется.

### **6.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии**

Увеличение перспективной тепловой нагрузки не предполагается.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения остаются неизменными на расчетный период.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

**6.12 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе**

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по методике кандидата технических наук, советника генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИЭнергопром» г. Москва, Папушкина В. Н.

Результаты расчетов представлены в таблице 2.35 и 2.36.

Таблица 2.35 – Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных Нижнетобольского сельсовета

<b>Теплоисточник</b>	<b>Школьная котельная с. Нижнетобольное</b>	<b>Котельная детского сада с. Нижнетобольное</b>
Площадь действия источника тепла, км <sup>2</sup>	0,0012446	0,001197977
Число абонентов, шт.	2	3
Среднее число абонентов на 1 км <sup>2</sup>	1606,94	2504,22
Материальная характеристика тепловых сетей, м <sup>2</sup>	6	24
Стоимость тепловых сетей, млн. руб.	0,081	0,338
Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м <sup>2</sup>	13500,00	14083,33
Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч	0,149	0,131
Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч *км <sup>2</sup>	119,72	109,35
Расчетный перепад температур в т/с, °С	15	15
Оптимальный радиус теплоснабжения, км	1,09	1,04
Максимальный радиус теплоснабжения, км	0,13	0,15

Радиус эффективного теплоснабжения, при котором мощность источника тепловой энергии нетто равна присоединенной тепловой нагрузке потребителей при существующей теплоплотности определен по результатам расчета, сведенным в таблицу 2.36. Иными словами радиус эффективного теплоснабжения – радиус зоны действия (круга) теплоисточника, способного обеспечить максимальную тепловую нагрузку при существующей теплоплотности без капитальных затрат на реконструкцию котельной.

Таблица 2.36 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета

<b>Теплоисточник</b>	<b>Школьная котельная с. Нижнетобольное</b>	<b>Котельная детского сада с. Нижнетобольное</b>
Площадь окружности действия источника тепла, км <sup>2</sup>	0,053	0,071
Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/(ч *км <sup>2</sup> )	2,81	1,85
Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч	0,295	0,383
Радиус эффективного теплоснабжения, км	1,98	2,94

Результат расчета показывает, что все потребители, находящиеся в зоне действия источников муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета расположены в зоне своего эффективного радиуса теплоснабжения.

## **ГЛАВА 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них**

### *7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)*

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется. Возможные дефициты тепловой мощности на окраинах населенных пунктов планируется покрывать за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

### *7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения*

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, поскольку эти территории планируется организовывать с индивидуальным теплоснабжением.

### *7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения*

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не планируется.

### *7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных*

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим, не планируется.

### *7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения*

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых нерезервируемых. Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения достигается реконструкцией существующих сетей.

### *7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки*

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, перспективные приrostы тепловой нагрузки на расчетный период предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### *7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса*

Тепловые сети школьной котельной с. Нижнетобольное были введены в эксплуатацию до 1990 года, в связи с чем они значительно изношены (износ более 70%), поэтому планируется замена тепловых сетей длиной 100 п.м.

### *7.8. Строительство и реконструкция насосных станций*

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории Нижнетобольского сельсовета отсутствуют. Все насосное оборудование находится в зданиях соответствующих котельных.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### **ГЛАВА 8. Перспективные топливные балансы**

*8.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа*

Основным видом топлива для муниципальных источников теплоснабжения в сельсовете является каменный уголь. Школьная котельная и котельная детского сада с. Нижнетобольное планируется отапливаться на твердом топливе до конца расчетного периода. Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива приведены в таблице 2.37. Местные виды топлива Нижнетобольского сельсовета использовать в качестве основного не рентабельно.

Таблица 2.37 – Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива в с. Нижнетобольное

Источник тепловой энергии	Вид расхода топлива	Период	Значения расхода топлива по этапам (годам)								
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2036
Каменный уголь, тонн											
Школьная котельная с. Нижнетобольное	максимальный часовой	зимний	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
		летний	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		переходной	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
	годовой	зимний	73,753	73,753	73,753	73,753	73,753	73,753	73,753	73,753	73,753
		летний	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		переходной	56,251	56,251	56,251	56,251	56,251	56,251	56,251	56,251	56,251
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	максимальный часовой	зимний	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
		летний	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		переходной	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
	годовой	зимний	87,401	87,401	87,401	87,401	87,401	87,401	87,401	87,401	87,401
		летний	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		переходной	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600

*8.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива*

Запасы резервного и аварийного топлива в Нижнетобольском сельсовете отсутствуют.

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### **ГЛАВА 9. Оценка надежности теплоснабжения**

Расчет безотказной работы участков теплотрассы муниципальных котельных Нижнетобольского сельсовета приведен в таблицах 2.38-2.39.

Таблица 2.38 – Расчет безотказной работы участков теплотрассы школьной котельной с. Нижнетобольное

Перечень участков тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Срок службы	Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год)	Протяженность участка, км	Интенсивность отказов на участке, 1/год	Вероятность безотказной работы участка
1	1990	27	0,0025	0,10	0,0002500	0,99327
<b>Всего</b>		<b>27</b>	<b>0,0025</b>	<b>0,10</b>	<b>0,0002500</b>	<b>0,99327</b>

Таблица 2.39 – Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной детского сада с. Нижнетобольное

Перечень участков тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Срок службы	Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год)	Протяженность участка, км	Интенсивность отказов на участке, 1/год	Вероятность безотказной работы участка
1	2012	5	0,0010	0,3	0,0003000	0,99850
2	2014	3	0,0013	0,12	0,0001560	0,99953
<b>Всего</b>		<b>4,6</b>	<b>0,0011</b>	<b>0,42</b>	<b>0,0004620</b>	<b>0,99796</b>

#### *9.1 Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии*

Таблица 2.40 – Расчет числа нарушений в подаче тепловой энергии тепловой сети Нижнетобольского сельсовета

Источник тепловой энергии	Число нарушений в подаче тепловой энергии, $10^{-3}$ 1/год							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2036
Школьная котельная с. Нижнетобольное	0,25	0,16	0,14	0,13	0,10	0,10	0,10	0,11
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	0,45	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,46	0,65

#### *9.2 Перспективных показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии*

Расчет приведенной продолжительности прекращений подачи тепловой энергии в системе теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета приведен в таблице 2.41.

Таблица 2.41 – Расчет приведенной продолжительности прекращений подачи тепловой энергии в системе теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета

Источник тепловой энергии	Приведенная продолжительность прекращений подачи тепловой энергии, час							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2036
Школьная котельная с. Нижнетобольное	0,014	0,009	0,008	0,007	0,005	0,005	0,005	0,006
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	0,024	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,025	0,035

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### *9.3 Перспективных показателей, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии*

Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в системе теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета приведен в таблице 2.42.

Таблица 2.42 – Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в системе теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета

Источник тепловой энергии	Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, Гкал							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2036
Школьная котельная с. Нижнетобольное	0,004	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,010	0,014

### *9.4 Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии*

Таблица 2.43 – Средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя в системе теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета

Источник тепловой энергии	Средневзвешенная величина отклонения температуры теплоносителя, $10^{-6}$							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2031	2032-2036
Школьная котельная с. Нижнетобольное	2,547	1,638	1,456	1,274	0,910	0,910	0,910	1,092
Котельная детского сада с. Нижнетобольное	4,367	4,185	4,185	4,185	4,185	4,185	4,549	6,368

### *9.5 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения*

С учетом предлагаемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей, перспективные показатели надежности теплоснабжения, характеризуют системы теплоснабжения, как надежные.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, установка резервного оборудования, организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии, взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов не требуется.

## **ГЛАВА 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение**

### *10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей*

Величина необходимых инвестиций на строительство, техническое перевооружение источников тепловой энергии и реконструкцию тепловых сетей представлена в таблице 2.44.

Расчет оценки объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения выполнен при использовании:

- Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе Федеральных округов за I квартал 2010 г. (с учетом НДС),
- СБЦП 81-2001-07 Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения".

Согласно Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе Федеральных округов стоимость строительства 1 км тепловой сети в непроходных железобетонных каналах для Курганской области составляет:

- для диаметра 100 мм 10706 тыс.руб.;
- для диаметра 150 мм 14668 тыс.руб.;
- для диаметра 250 мм 30278 тыс.руб.;
- для диаметра 350 мм 39419 тыс.руб.;
- для диаметра 500 мм 58156 тыс.руб.

Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

Таблица 2.44 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения

№ пп	Наименование мероприятия	Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей								
		2017	2018	2019	2020	2021	2021-2025	2027-2031	2032-2036	Всего
1	Демонтаж одного отопительного котла и установка резервного котла в котельной детского сада с. Нижнетобольное	500								500
2	Установка оборудования для химводоподготовки сетевой воды в двух котельных с. Нижнетобольное	100								100
3	Косметический ремонт в школьной котельной с. Нижнетобольное	100	100							200
4	Капитальный ремонт котельной детского сада с. Нижнетобольное	500	800							1300
5	Замена тепловых сетей школьной котельной с. Нижнетобольное общей протяженностью 100 п.м.	260	260							520
6	Замена отопительного котла в школьной котельной с. Нижнетобольное								363	363
7	Замена отопительного котла в котельной детского сада с. Нижнетобольное								435	435
<b>Итого</b>		<b>1460</b>	<b>1160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798</b>	<b>3418</b>

## Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

### *10.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности*

Источником необходимых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для переоснащения муниципальной котельной Нижнетобольского сельсовета, планируются бюджет поселения и внебюджетные источники, для реконструкции муниципальных котельных и тепловых сетей – бюджет области.

### *10.3 Расчеты эффективности инвестиций*

Показатель эффективности реализации мероприятия приведенный в таблице 2.45 рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной программы со средним сроком окупаемости 10 лет.

Таблица 2.45 – Расчеты эффективности инвестиций

№ пп	Показатель	Год								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022- 2026	2027- 2031	2032- 2036	Всего
1	Цена реализации мероприятия, тыс. р.	1460	1160	0	0	0	0	0	798	3418
2	Текущая эффективность мероприятия 2017 г.	146	146	146	146	146	730	730	730	2920
3	Текущая эффективность мероприятия 2018 г.		116	116	116	116	580	580	580	2204
4	Текущая эффективность мероприятия 2019 г.			0	0	0	0	0	0	0
5	Текущая эффективность мероприятия 2020 г.				0	0	0	0	0	0
6	Текущая эффективность мероприятия 2021 г.					0	0	0	0	0
7	Текущая эффективность мероприятия 2021-25 гг.						0	0	0	0
8	Текущая эффективность мероприятия 2026-30 гг.							0	0	0
9	Текущая эффективность мероприятия 2031-35 гг.								80	80
10	Эффективность мероприятия, тыс. р.	146	262	262	262	262	1310	1310	1390	5204
11	Текущее соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности									1,52

Экономический эффект мероприятий достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных.

### *10.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения*

Мероприятия предусмотренные схемой теплоснабжения инвестируются из бюджетов поселения, района и области. Компенсацию единовременных затрат, необходимых для реконструкции сетей, могут быть включены в тариф на тепло.

## **ГЛАВА 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации**

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 - размер собственного капитала;

3 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, приведено в таблице 2.46.

Таблица 2.46 – Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО


№ пп	Обоснование соответствия организации, критериям определения ЕТО	Организация-претендент на статус единой теплоснабжающей организации
1	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации	Курганская область
2	размер собственного капитала	ООО «Теплоснаб»
3	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения	ООО «Теплоснаб»

Необходимо отметить, что компания ООО «Теплоснаб» имеет возможность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системах теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета, что подтверждается наличием у ООО «Теплоснаб» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Схема теплоснабжения Нижнетобольского сельсовета Белозерского района Курганской области

Приложение. Схемы теплоснабжения

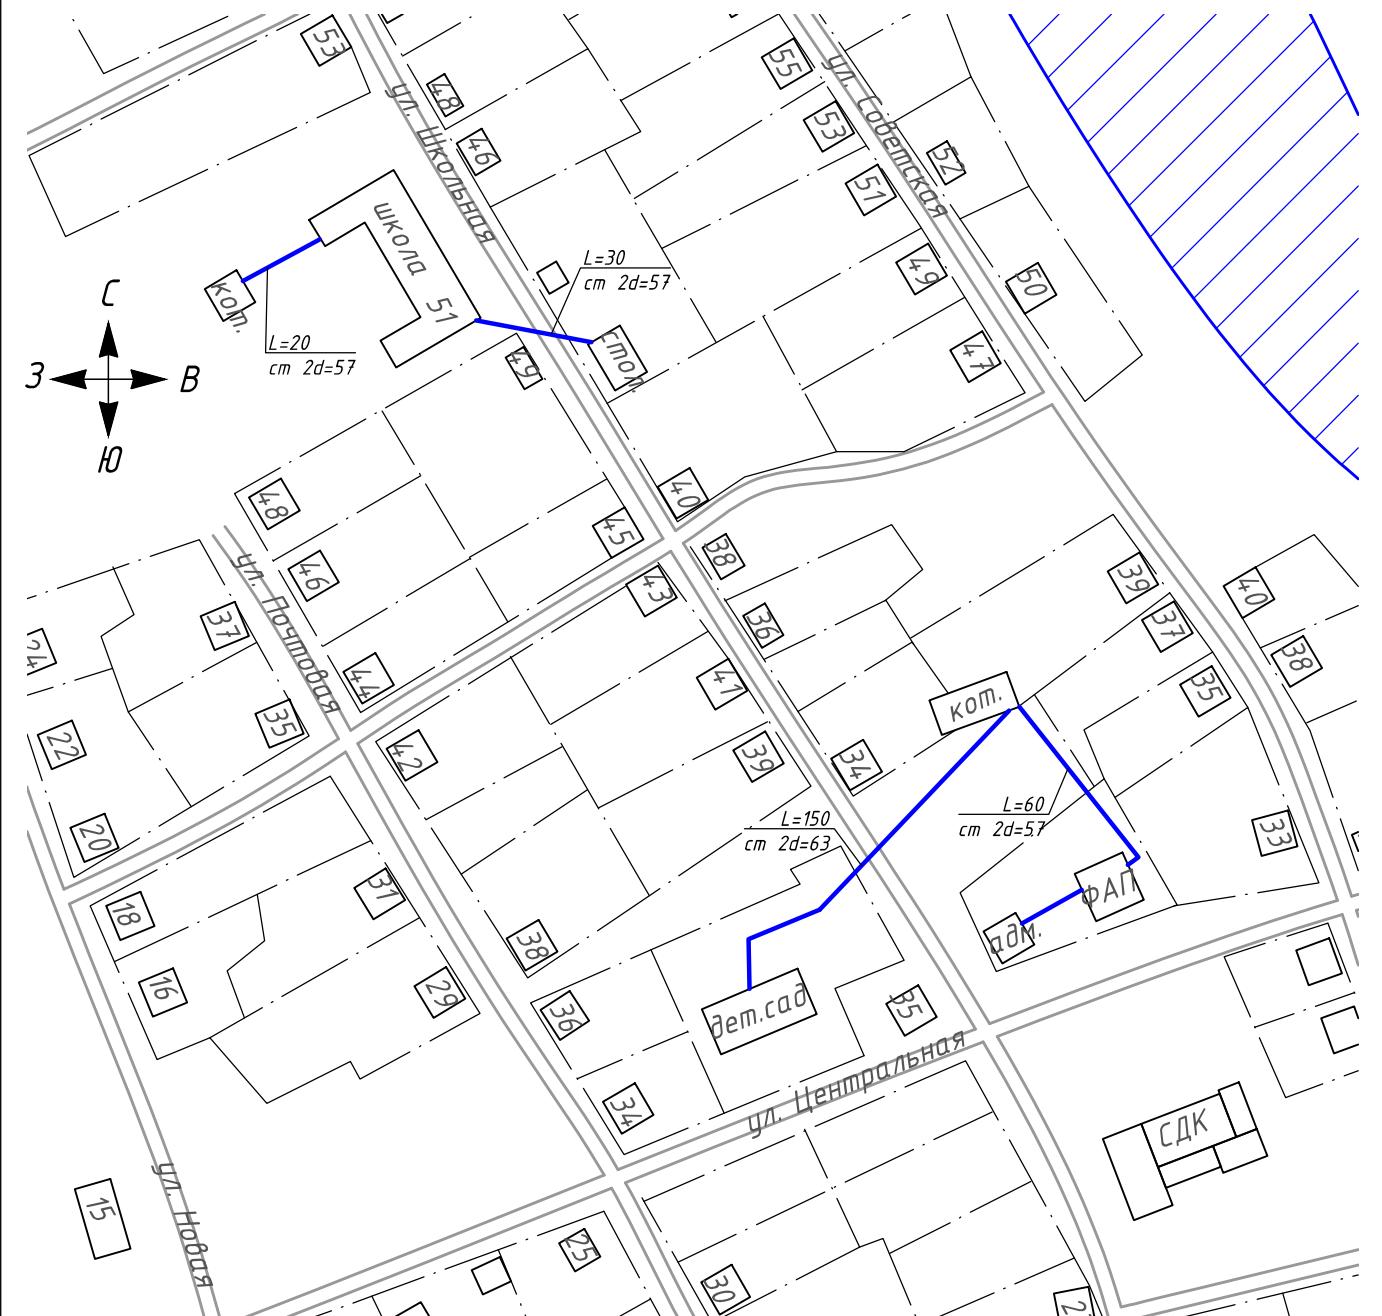

### Условные обозначения

жилой дом — существующие тепловые сети

лес — перспективная тепловая сеть

водоем

TO - 05- СТ.137-17

### Схема теплоснабжения

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб. Кутыкина О.А.

Проф. Досалин Э.Х.

Т.контр. Досалин Э.Х.

Н.контр. Заренков С.В.

Утв. Жидкова В.А.




## *Условные обозначения*

- |   |           |   |   |
|---|-----------|---|---|
|  | жилой дом |  | зона индивидуальных источников теплоснабжения   |
|  | лес       |  | зона централизованных источников теплоснабжения |
|  | водоем    |   |   |

TO-05-CT.137-17

					TO - 05- СТ.137-17	
Изм/лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема теплоснабжения		
				Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Кутыкина О.А.	<i>О.Кутыкина</i>	23.10.17	с. Нижнетобольное	1	1
Пров.	Досалин Э.	<i>Э.Досалин</i>				
Т.контр.	Досалин Э.Х.	<i>Э.Х.Досалин</i>				
Н.контр.	Заренков С.В.	<i>С.В.Заренков</i>		Масштаб 1:2500	 ТехноСканер Измерение, проектирование, диагностика ООО "ТехноСканер"	
Утв.	Жидкова В.А.	<i>В.А.Жидкова</i>				

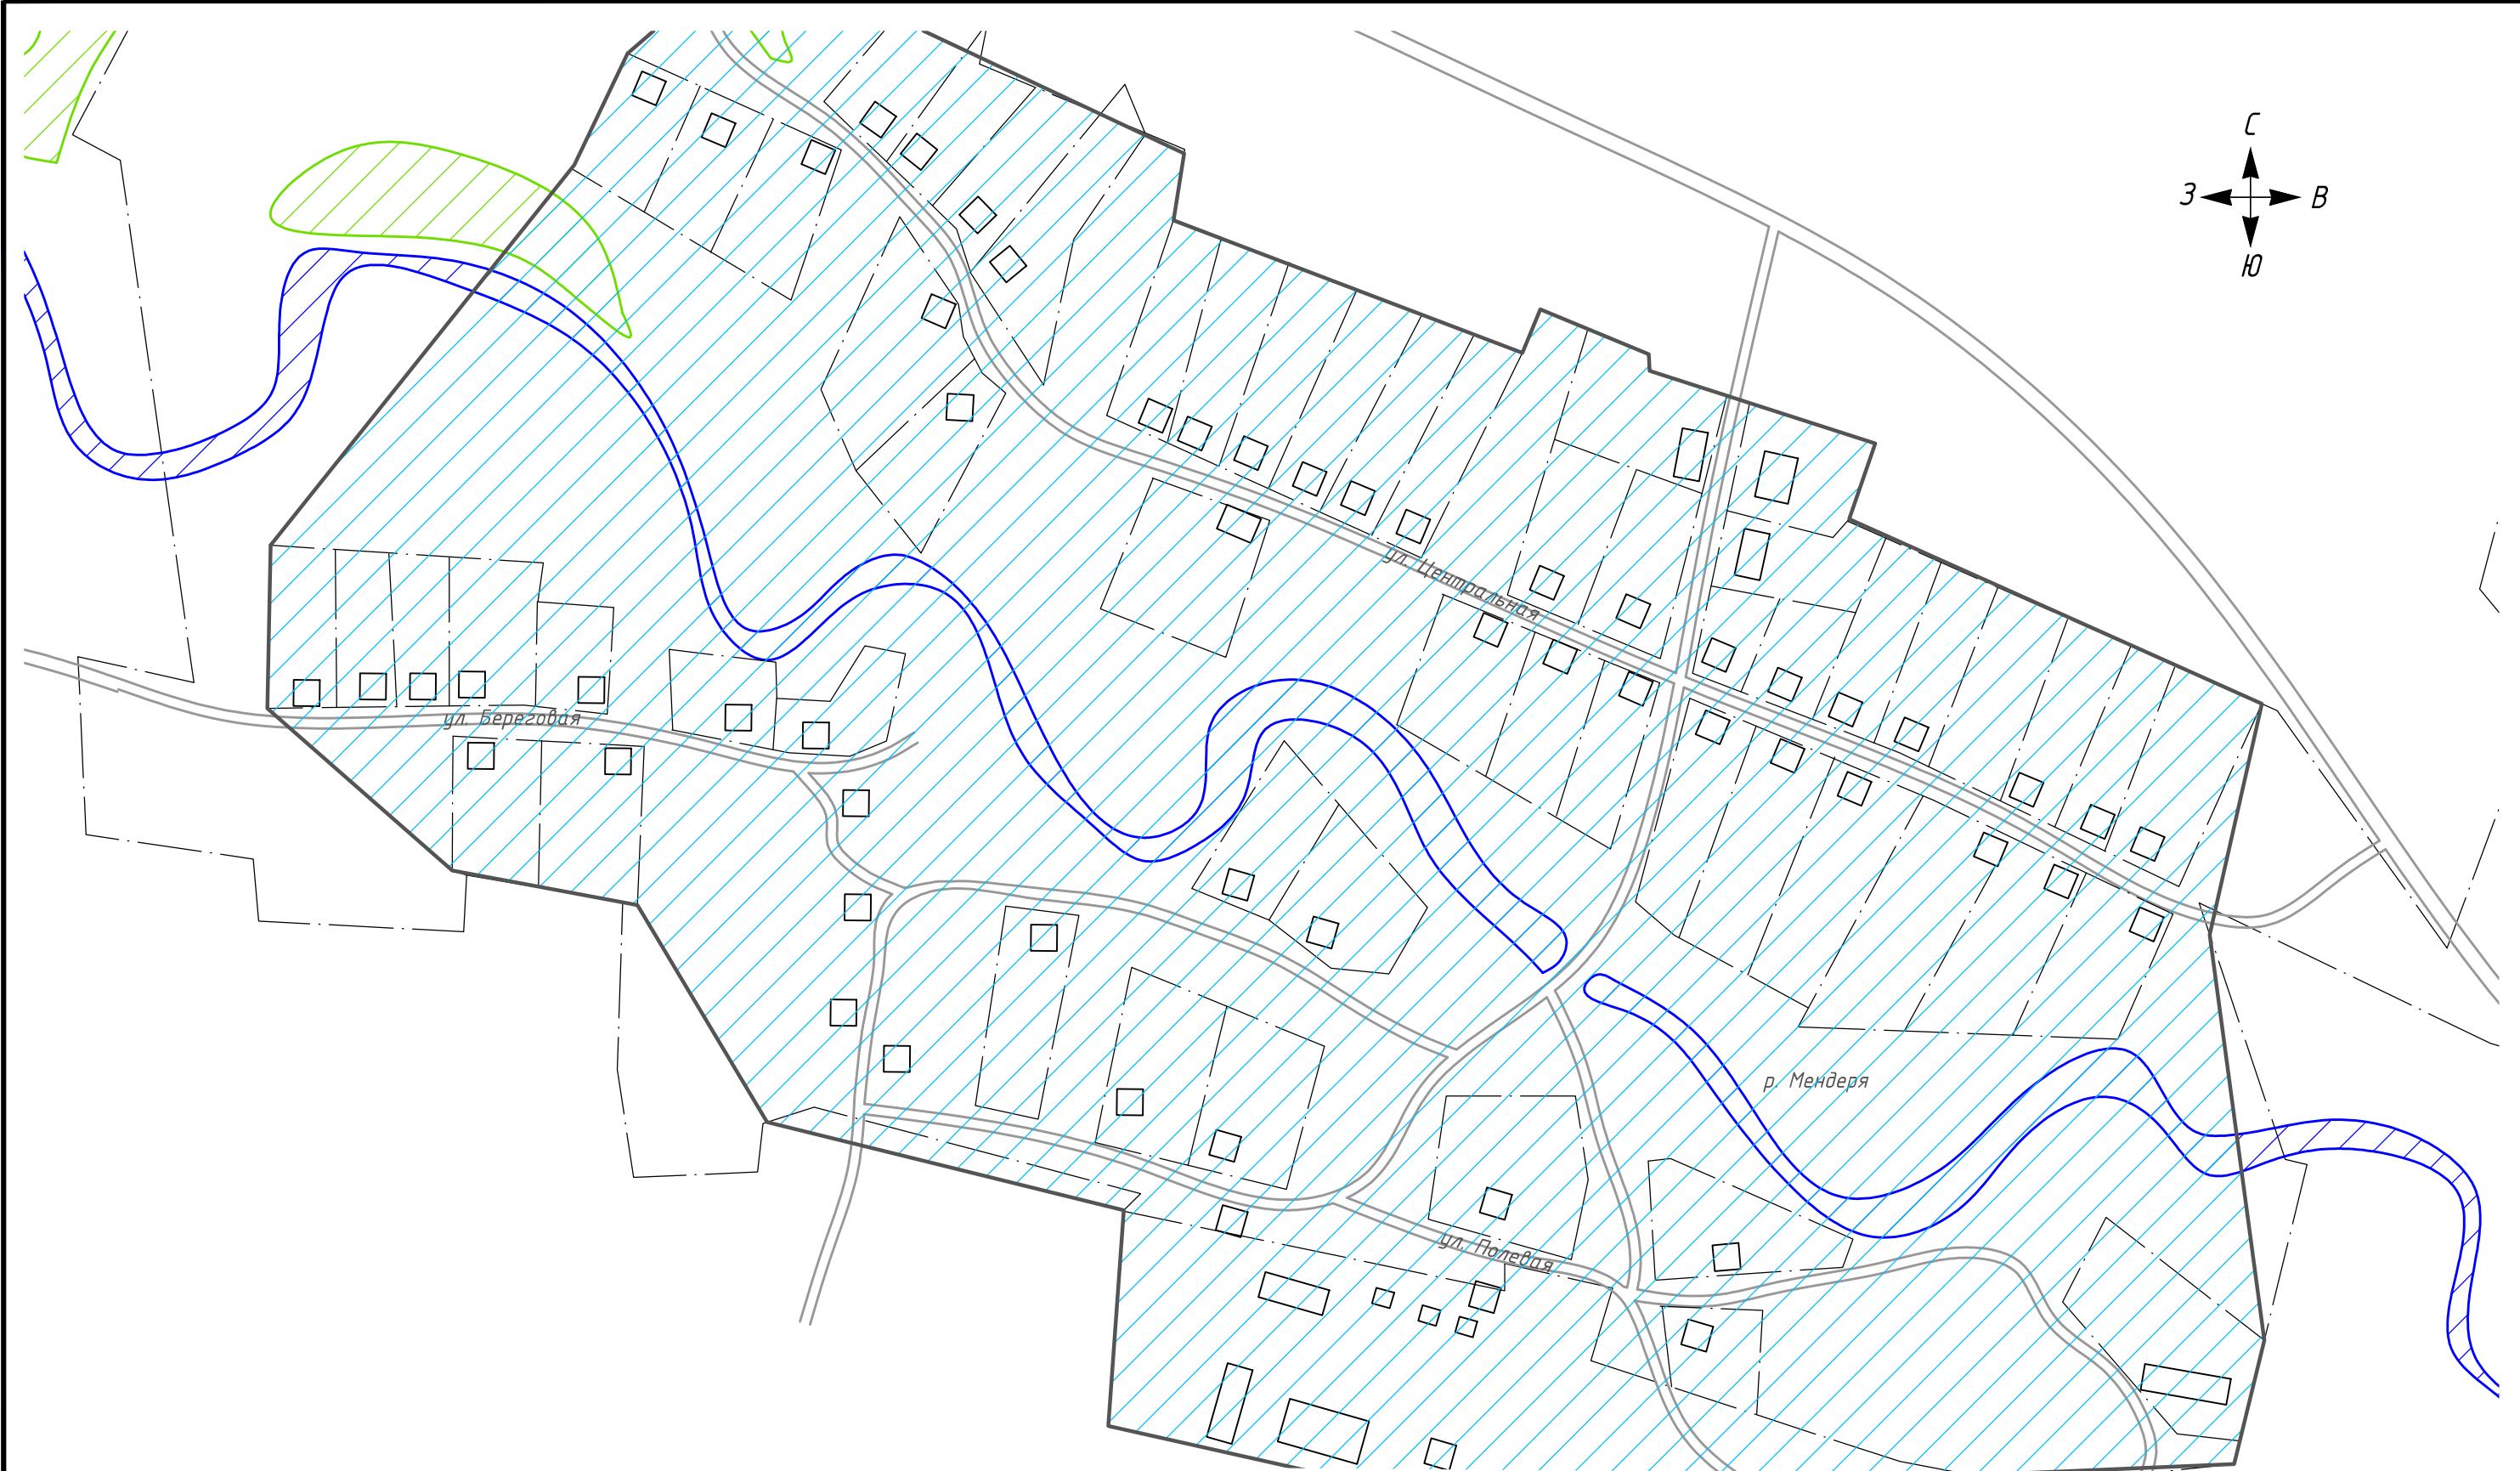

### Условные обозначения

жилой дом



лес

водоем

зона индивидуальных источников теплоснабжения

зона централизованных источников теплоснабжения

			TO - 05 - СТ.137-17		
Схема теплоснабжения					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Кутыкина О.А.	<i>О.Кутыкина</i>	23.10.17	
Проб.		Досалин Э.Х.	<i>Э.Х.Досалин</i>		
Т.контр.		Досалин Э.Х.	<i>Э.Х.Досалин</i>		
Н.контр.		Заренков С.В.	<i>С.В.Заренков</i>		
Утв.		Жидкова В.А.	<i>В.А.Жидкова</i>		
			Масштаб 1:2500		
			Стадия	Лист	Листов
				1	1

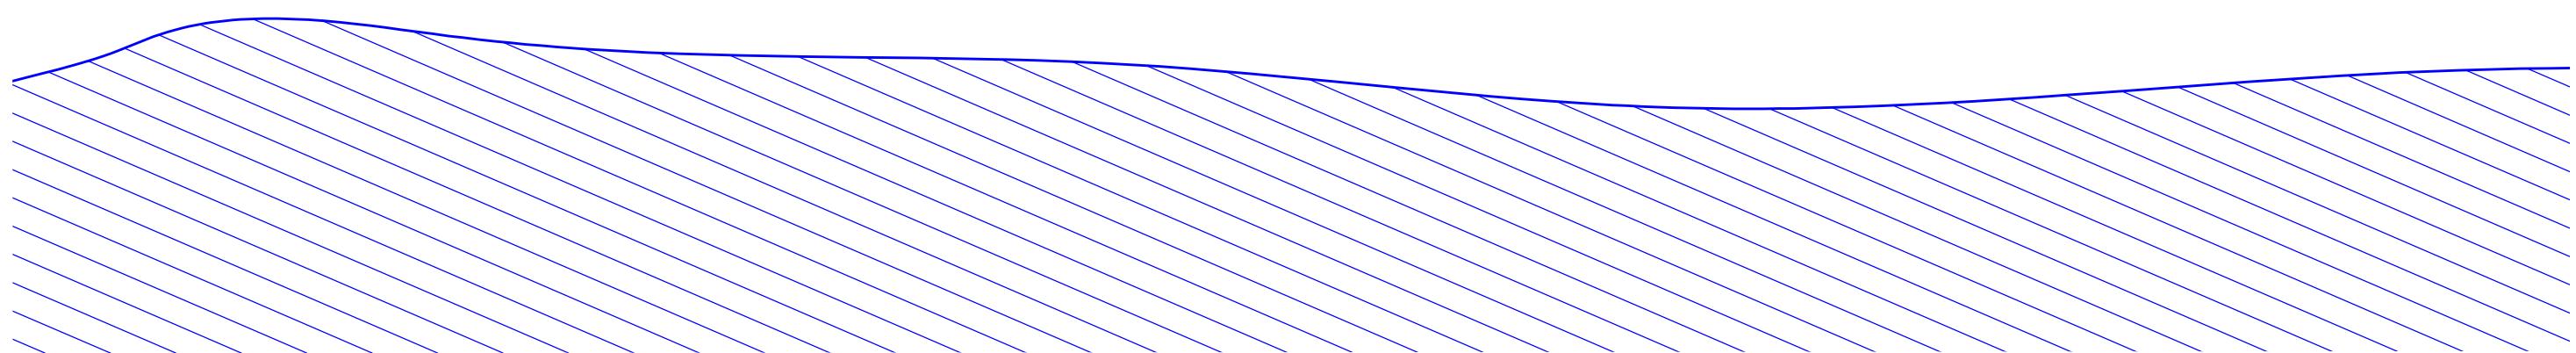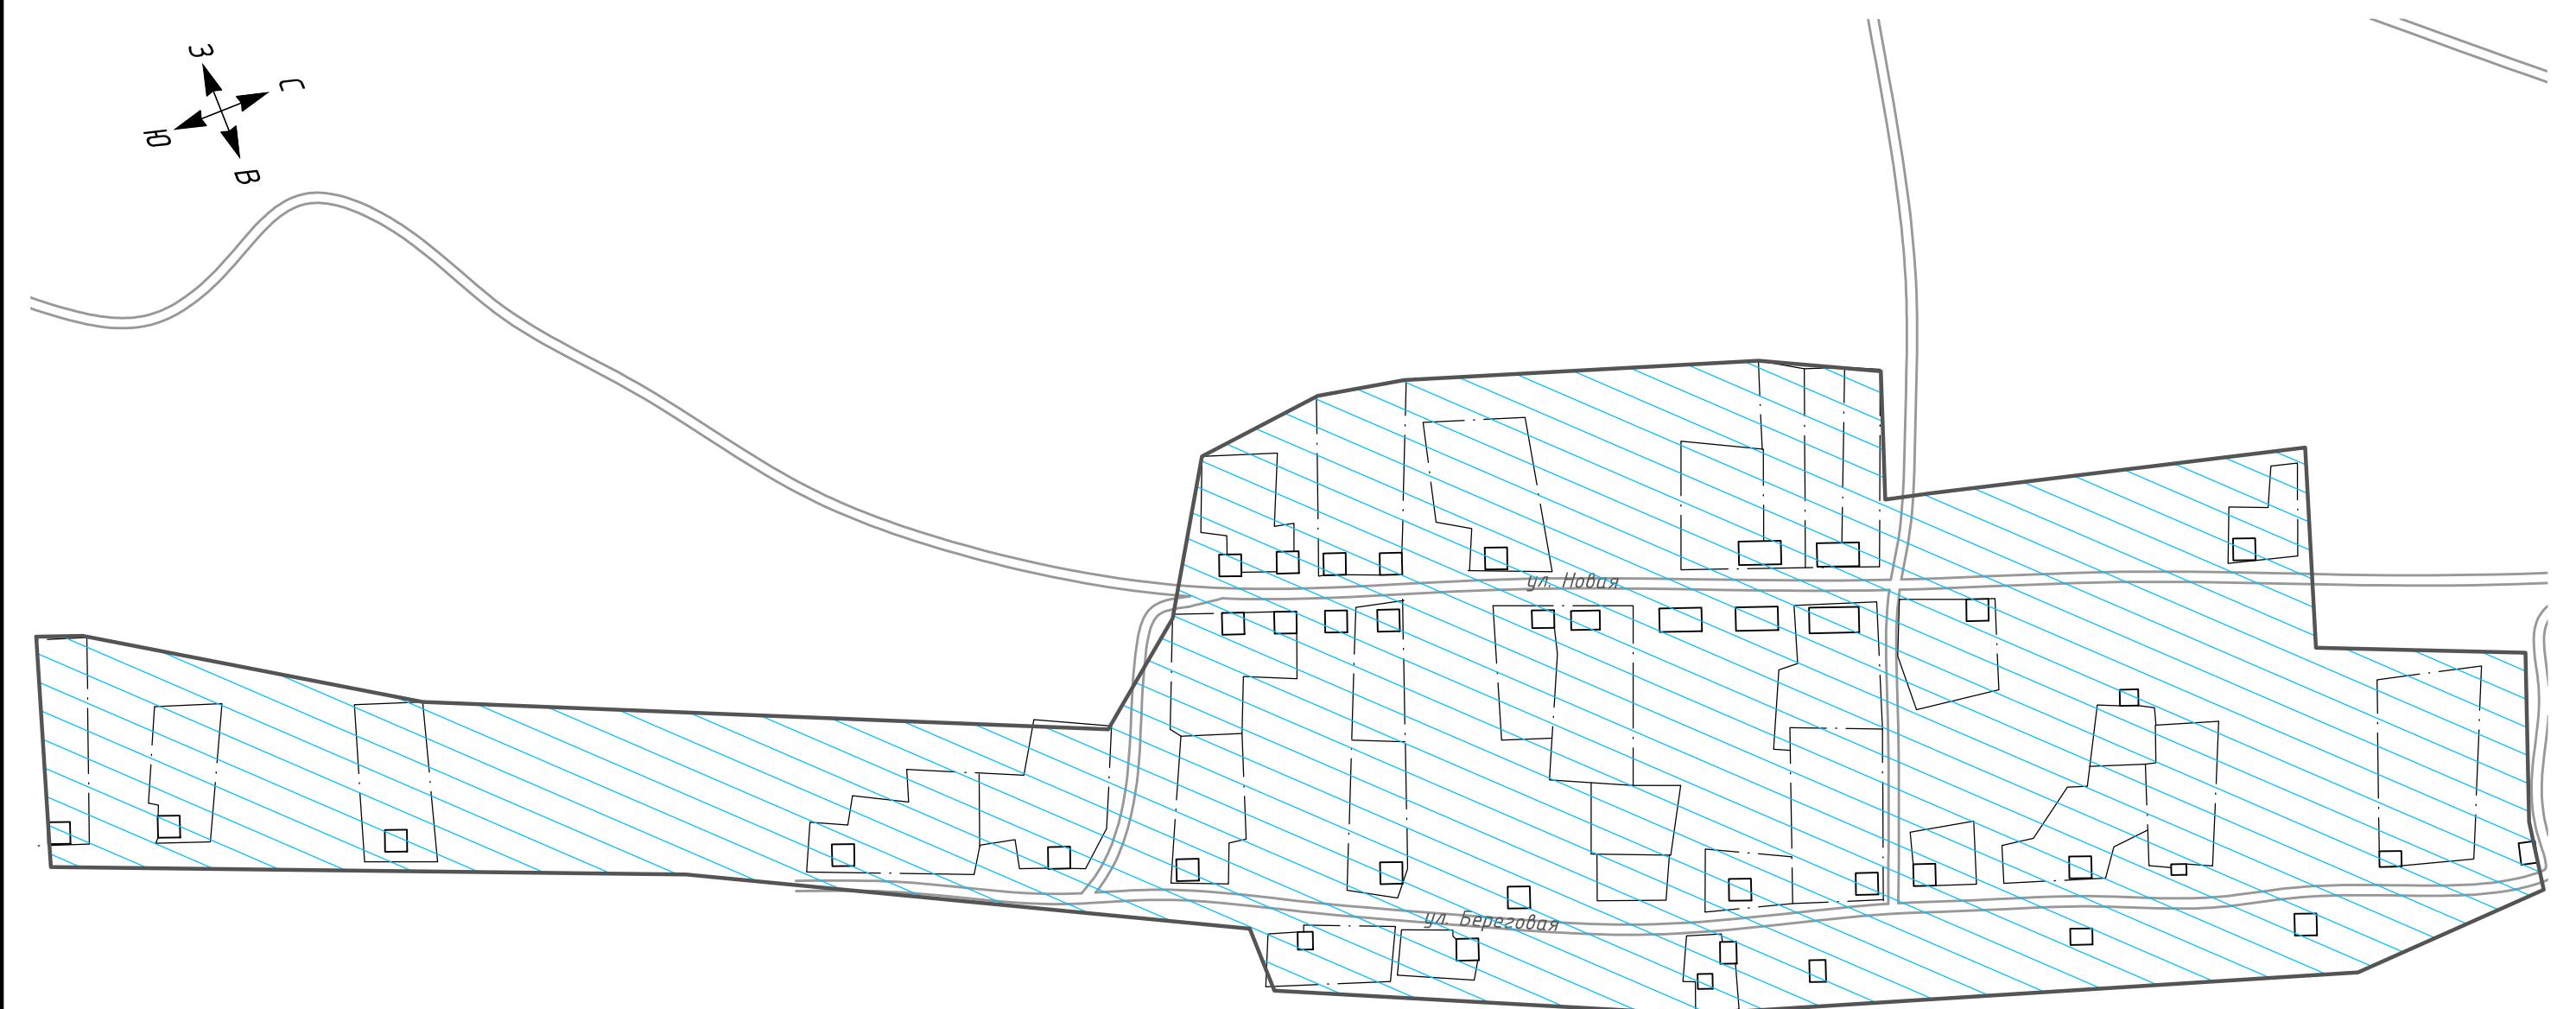

### Условные обозначения



жилой дом



зона индивидуальных источников  
теплоснабжения



лес



зона централизованных источников  
теплоснабжения



водоем

				TO -05- СТ.137-17
Схема теплоснабжения				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кутыкина О.А.	О.Кутыкина		23.10.17
Проб.	Досалин Э.Х.	Э.Х.Досалин		
Т.контр.	Досалин Э.Х.	Э.Х.Досалин		
Н.контр.	Заренков С.В.	С.В.Заренков		
Утв.	Жидкова В.А.	В.А.Жидкова		
д. Ачикуль				Стадия
				Лист
				Листов
				1
				1
Масштаб 1:2500				

3  
10  
B



### Условные обозначения



зона индивидуальных источников теплоснабжения



зона централизованных источников теплоснабжения



				TO -05- СТ.137-17
<i>Схема теплоснабжения</i>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кутыкина О.А.	<i>О.Кутыкина</i>		23.10.17
Проб.	Досалин Э.Х.	<i>Э.Х.Досалин</i>		
Т.контр.	Досалин Э.Х.	<i>Э.Х.Досалин</i>		
Н.контр.	Заренков С.В.	<i>С.В.Заренков</i>		
Утв.	Жидкова В.А.	<i>В.А.Жидкова</i>		
д. Большой Заполоёй				Стадия
				Лист
				Листов
Масштаб 1:2500				

3  
Ю  
В



### Условные обозначения



зона индивидуальных источников теплоснабжения



зона централизованных источников теплоснабжения



				TO - 05 - СТ.137-17
				Схема теплоснабжения
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кутыкина О.А.			23.10.17
Проб.	Досалин Э.Х.			
Т.контр.	Досалин Э.Х.			
Н.контр.	Заренков С.В.			
Утв.	Жидкова В.А.			
				д. Малый Заполо́й
				Стадия
				Лист
				Листов
				1
				1
				Масштаб 1:2500

A  
B  
C



### Условные обозначения



зона индивидуальных источников теплоснабжения



зона централизованных источников теплоснабжения



				TO - 05 - СТ.137-17
Схема теплоснабжения				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кутыкина О.А.			23.10.17
Проб.	Досалин Э.Х.			
Т.контр.	Досалин Э.Х.			
Н.контр.	Заренков С.В.			
Утв.	Жидкова В.А.			
Масштаб 1:2500				
		Стадия	Лист	Листов
			1	1



### Условные обозначения

- |  |           |  |   |
|--|-----------|--|---|
|  | жилой дом |  | зона индивидуальных источников теплоснабжения   |
|  | лес       |  | зона централизованных источников теплоснабжения |
|  | водоем    |  |   |

TO - 05- СТ.137-17

### Схема теплоснабжения

Изм/Лист № докум. Подп. Дата

Разраб. Кутькина О.А.

Проф. Досалин Э.Х.

Т.контр. Досалин Э.Х.

Н.контр. Заренков С.В.

Утв. Жидкова В.А.


д. Охотино

Стадия Лист Листов

1 1

Масштаб 1:2500

3  
10  
B

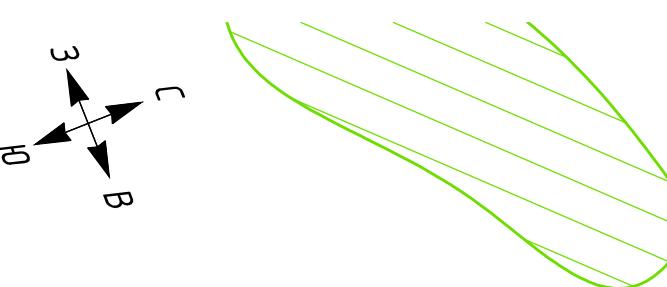

### Условные обозначения



жилой дом

зона индивидуальных источников теплоснабжения



лес

зона централизованных источников теплоснабжения



водоем

				TO - 05- СТ.137-17			
				Схема теплоснабжения			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Кутыкина О.А.	АКутина	23.10.17	д. Раздолье		1
Проб.		Досалин Э.	Сорокин				
Т.контр.		Досалин Э.Х.	Сорокин				1
Н.контр.		Заренков С.В.	Сорокин		Масштаб 1:2500		
Утв.		Жидкова В.А.					1